

Werkzeugnis CE-Konformitätserklärung

Remscheid, 17.08.2023

Produkt: Stoßverbinder, Standardserie
Produktbereich: Rund ums Kabel
Norm: gemäß Werksnorm HAUPA
Art.-Nr.: 291050 bis 291084
Material: Elektrolyt-Kupfer, E-Cu gemäß DIN 40500
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Temperatur: bis max. 120 °C
Auszugswerte: die Zugfestigkeit entspricht den Vorgaben der DIN EN 61238-1 VDE 0220-100 (für Kupferleiter 6 daN/mm² bezogen auf den Nennquerschnitt des Leiters)
Hinweis: Eine ordnungsgemäße Verbindung gemäß VDE 0220 Teil 2 kann nur garantiert werden, wenn HAUPA Kabelschuhe/Verbinder mit geeigneten HAUPA Werkzeugen verarbeitet werden
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2011/65/EU, ergänzt durch 2015/863/EU)


Hiermit erklären wir
„HAUPA GmbH & Co.KG“,

dass die oben angegebenen Artikel der Directive 2014/35/EU entsprechen.



HAUPA GmbH & Co.KG
Produktmanagement



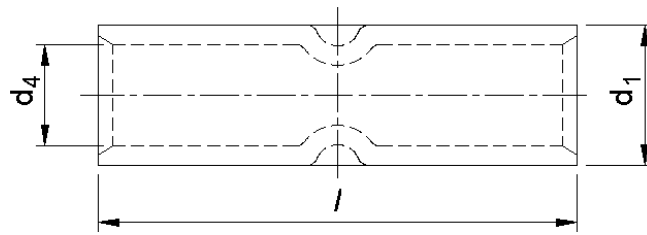

Stoßverbinder Standard

Art.-Nr.	mm ²	Dimension mm		
		d_1	d_3	l
291050	0,75	1,3	2,8	14
291052	1,5	1,8	3,3	14
291054	2,5	2,3	4,2	16
291056	4	3	5	19
291058	6	3,5	6,5	19
291060	10	4,5	7	30
291062	16	5,5	8,5	35
291064	25	7	10	40
291066	35	8,5	12	45
291068	50	10	14	50
291070	70	12	16,5	55
291072	95	13,5	18	60
291074	120	15	19,5	65
291076	150	16,5	21	70
291078	185	19	24	18
291080	240	21	26	90
291082	300	23,5	29,5	100
291084	400	27	34	100

