



GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fali töltő EV WALLBOX

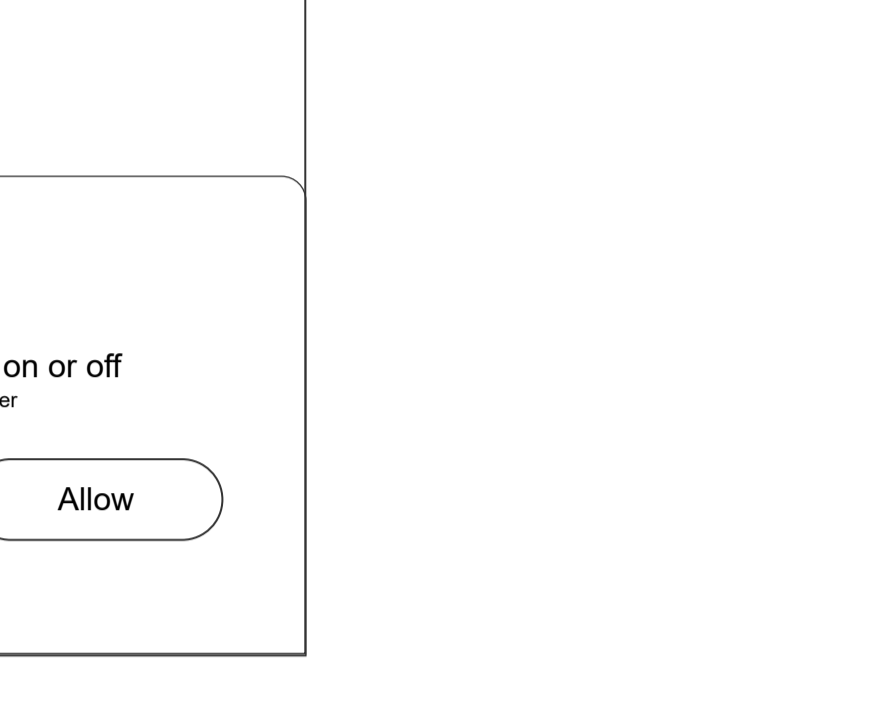


LETÖLTÉS ÉS CSATLAKOZÁS

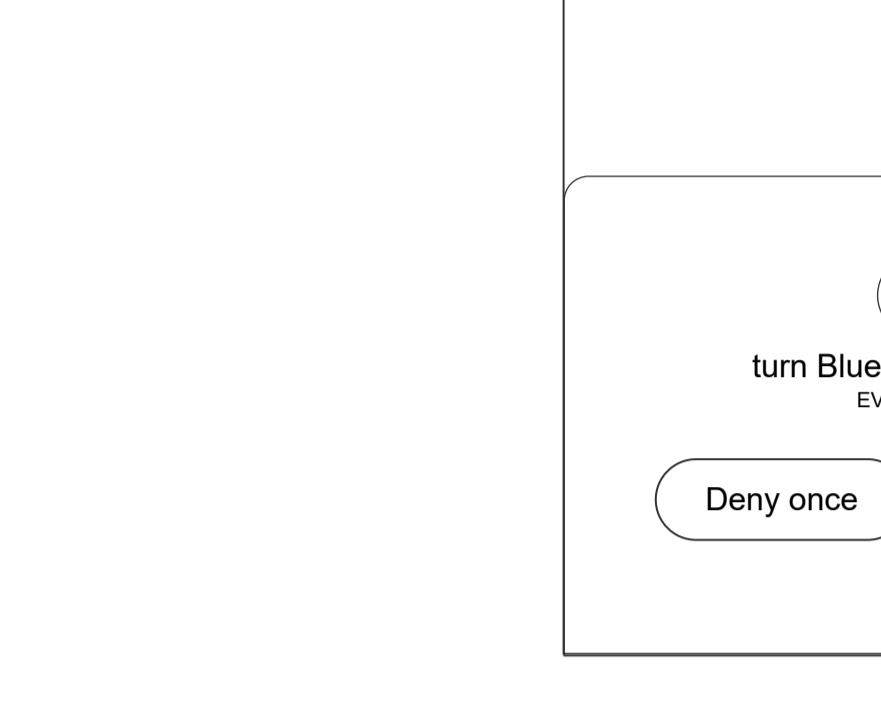


Bluetooth bekapcsolásának útmutatója

Amikor töltő állomásokat keres, és a Bluetooth nincs bekapcsolva, felszólítás jelenik meg a Bluetooth bekapcsolására:

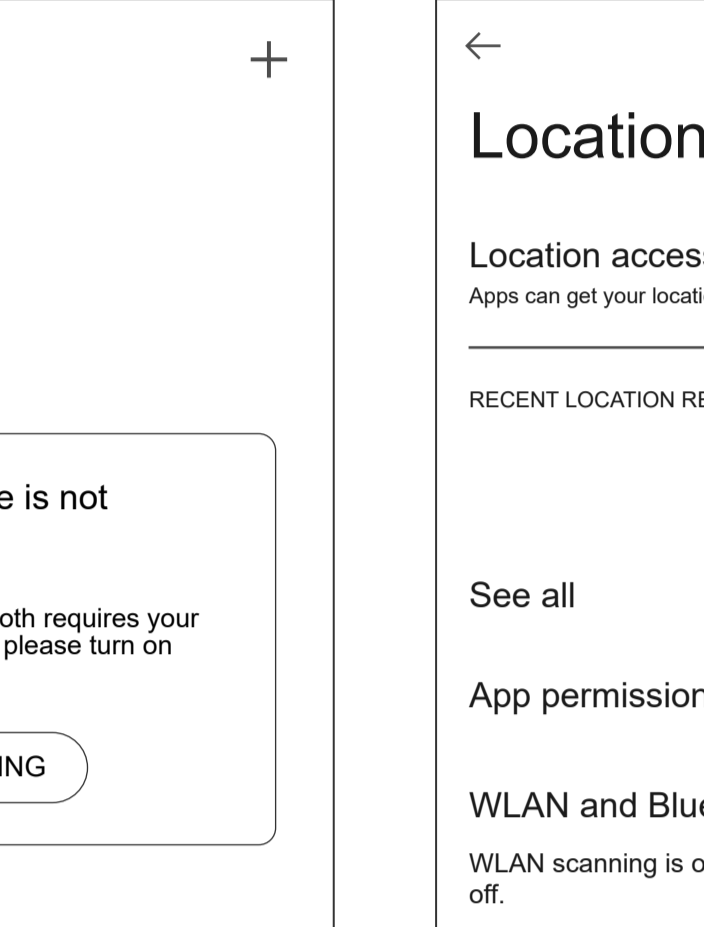

Helymeghatározás bekapcsolásának útmutatója


Amikor töltő állomások keresésére kerül sor, és a helymeghatározás nincs bekapcsolva, felszólítás jelenik meg a helymeghatározás bekapcsolására:

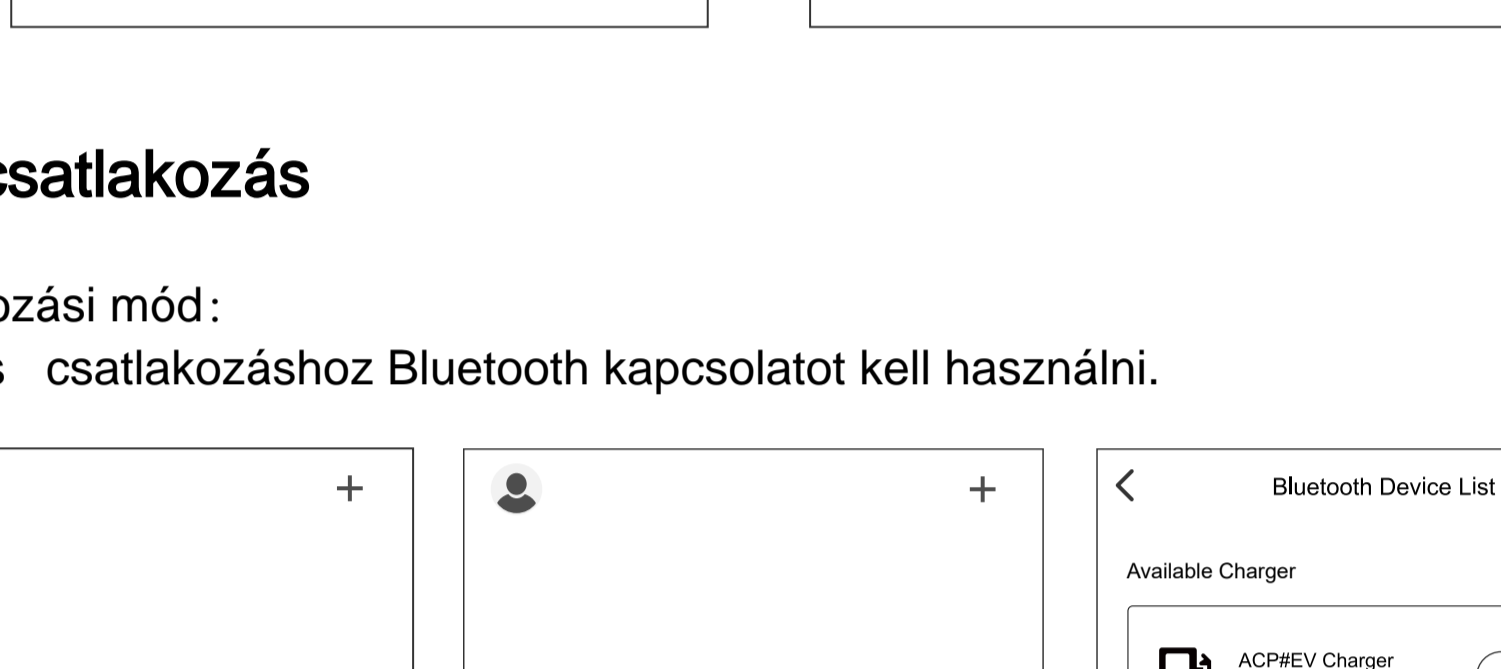


Első csatlakozás

Csatlakozási mód:

1. Az első csatlakozáshoz Bluetooth kapcsolatot kell használni.

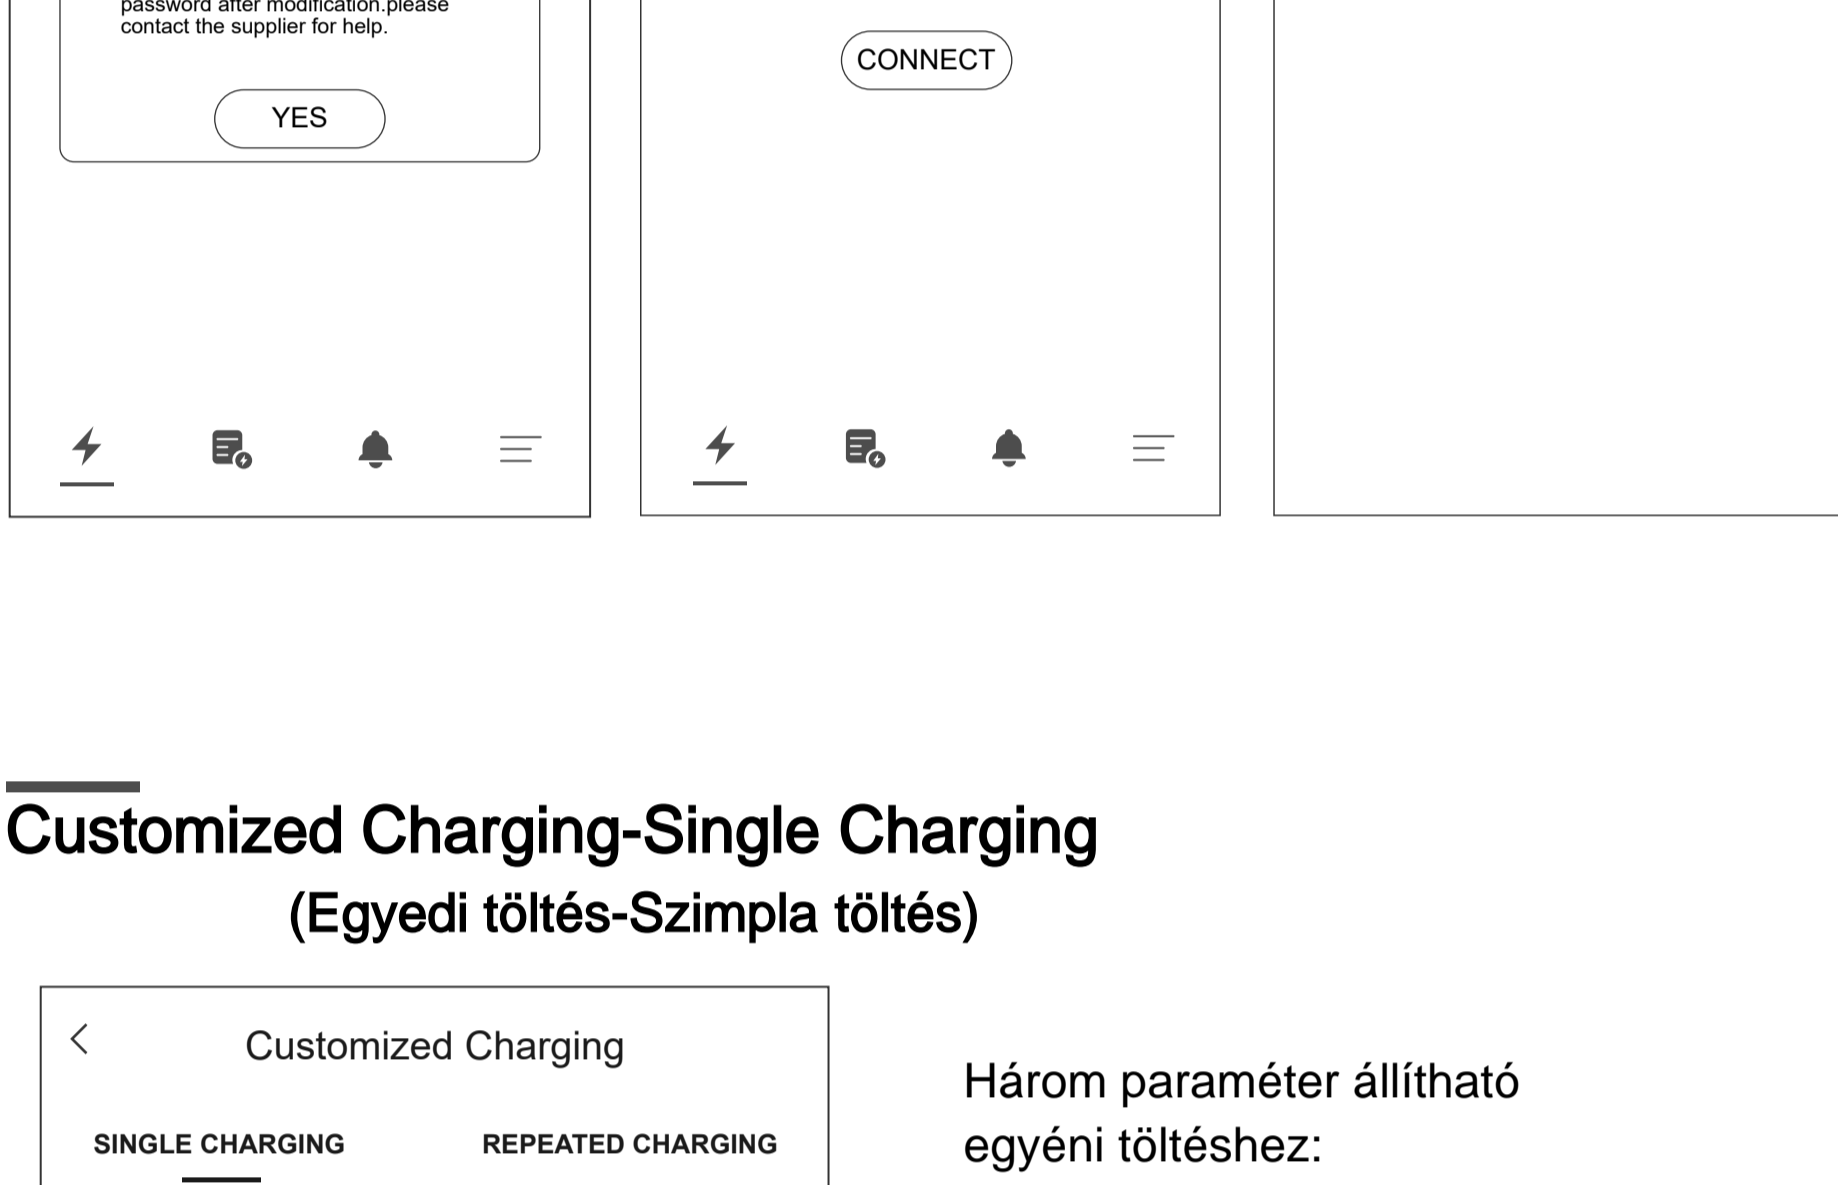

Customized Charging-Single Charging (Egyedi töltés-Szimpla töltés)

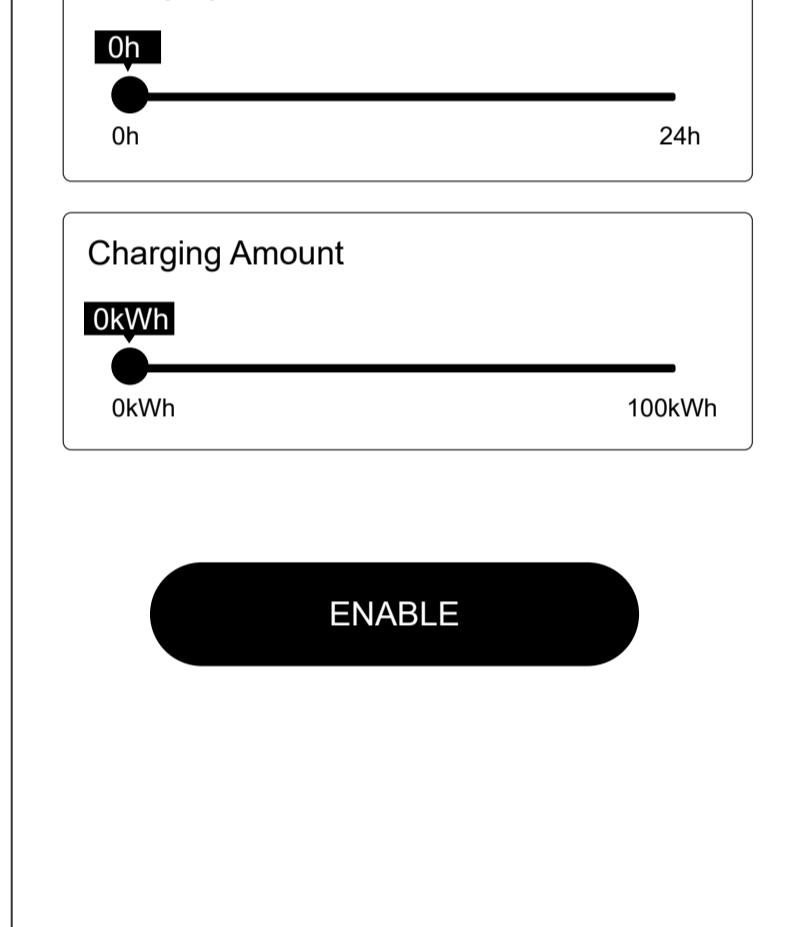


Három paraméter állítható egyéni töltéshez:

1. **Delayed charging (késleltetett töltés):** A töltés kezdetének időpontját 24 órára teheti. A maximális késleltetés 24 óra.

2. **Charging duration (töltési időtartam):** Állítsa be a maximális töltési időtartamot, amely után a töltő állomás automatikusan leáll a töltéssel.

3. **Charging amount (töltési mennyiség):** Állítsa be a maximális töltési mennyiséget, amelyen túl a töltő állomás automatikusan leáll a töltéssel.

Customized charging-Repeated charging (Egyedi töltés-ismétlődő töltés)

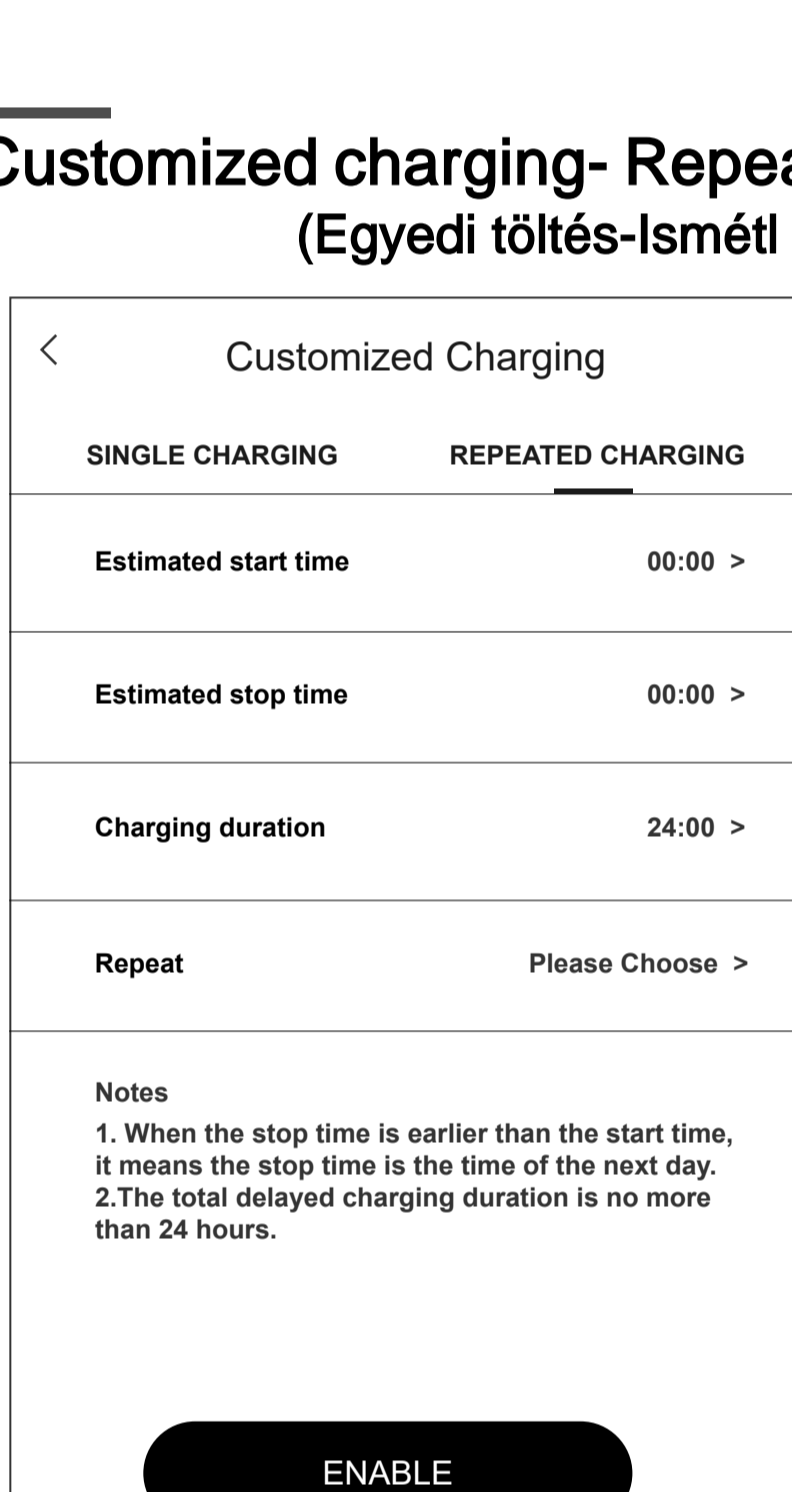

Négy paraméter állítható egyéni töltéshez:

1. **Cycle start time (töltési ciklus kezdete):** Állítsa be a töltés kezdetének időpontját.


2. **Cycle stop time (töltési ciklus vége):** Állítsa be a töltés befejezésének időpontját.

3. **Charging duration (töltési időtartam):** Állítsa be a maximális töltési időtartamot, amely után a töltő állomás automatikusan leáll a töltéssel.

4. **Cycle repetition time (töltési ciklus ismétlése):** Állítsa be a töltési ciklus ismétlődésének időtartamát, és kiválaszthatja az ismétlés egészét vagy egy részét.

Felhasználói beállítások

A felhasználói beállítások oldal tartalmazza a Nickname, Language settings, FAQ és About menüpontokat.

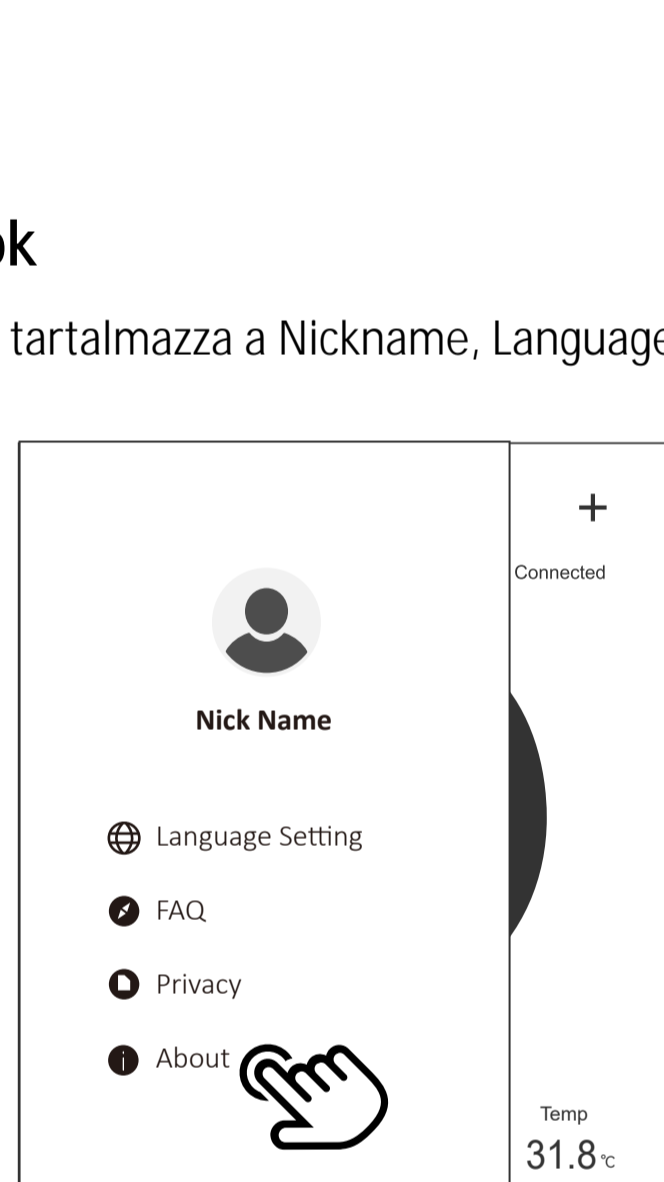

Charging records-My records (Töltési adatok-Saját adatok)



1. **My records (saját adatok)** A felhasználó töltési adatait mutatja.

2. **All records (összes adat)** A töltő állomáson tárolt összes töltési adat.


3. **Charging records (töltési statisztika)** A töltési időtartamot és a töltési mennyiséget naponként és hónaponta oszlopdiagramban jelzi.

4. **Delete button (törölés gomb)** A mobil alkalmazásban tárolt adat törlődik, a töltő állomás adata nem törlődik.

5. **Synchronize button (szinkronizálás gomb)** Amikor a mobiltelefon szinkronizálnia kell a töltő állomás rekordját, megnyomhatja ezt a gombot a szinkronizáláshoz, amely bizonyos idő múlva megtörténik.

6. **Derive button (kinyerési gomb)** Az adatok egy fájlba generálásra kerülnek, amelyek más szoftverekhez megoszthatók.

ALKALMAZÁS FUNKCIÓ BEMUTATÓ

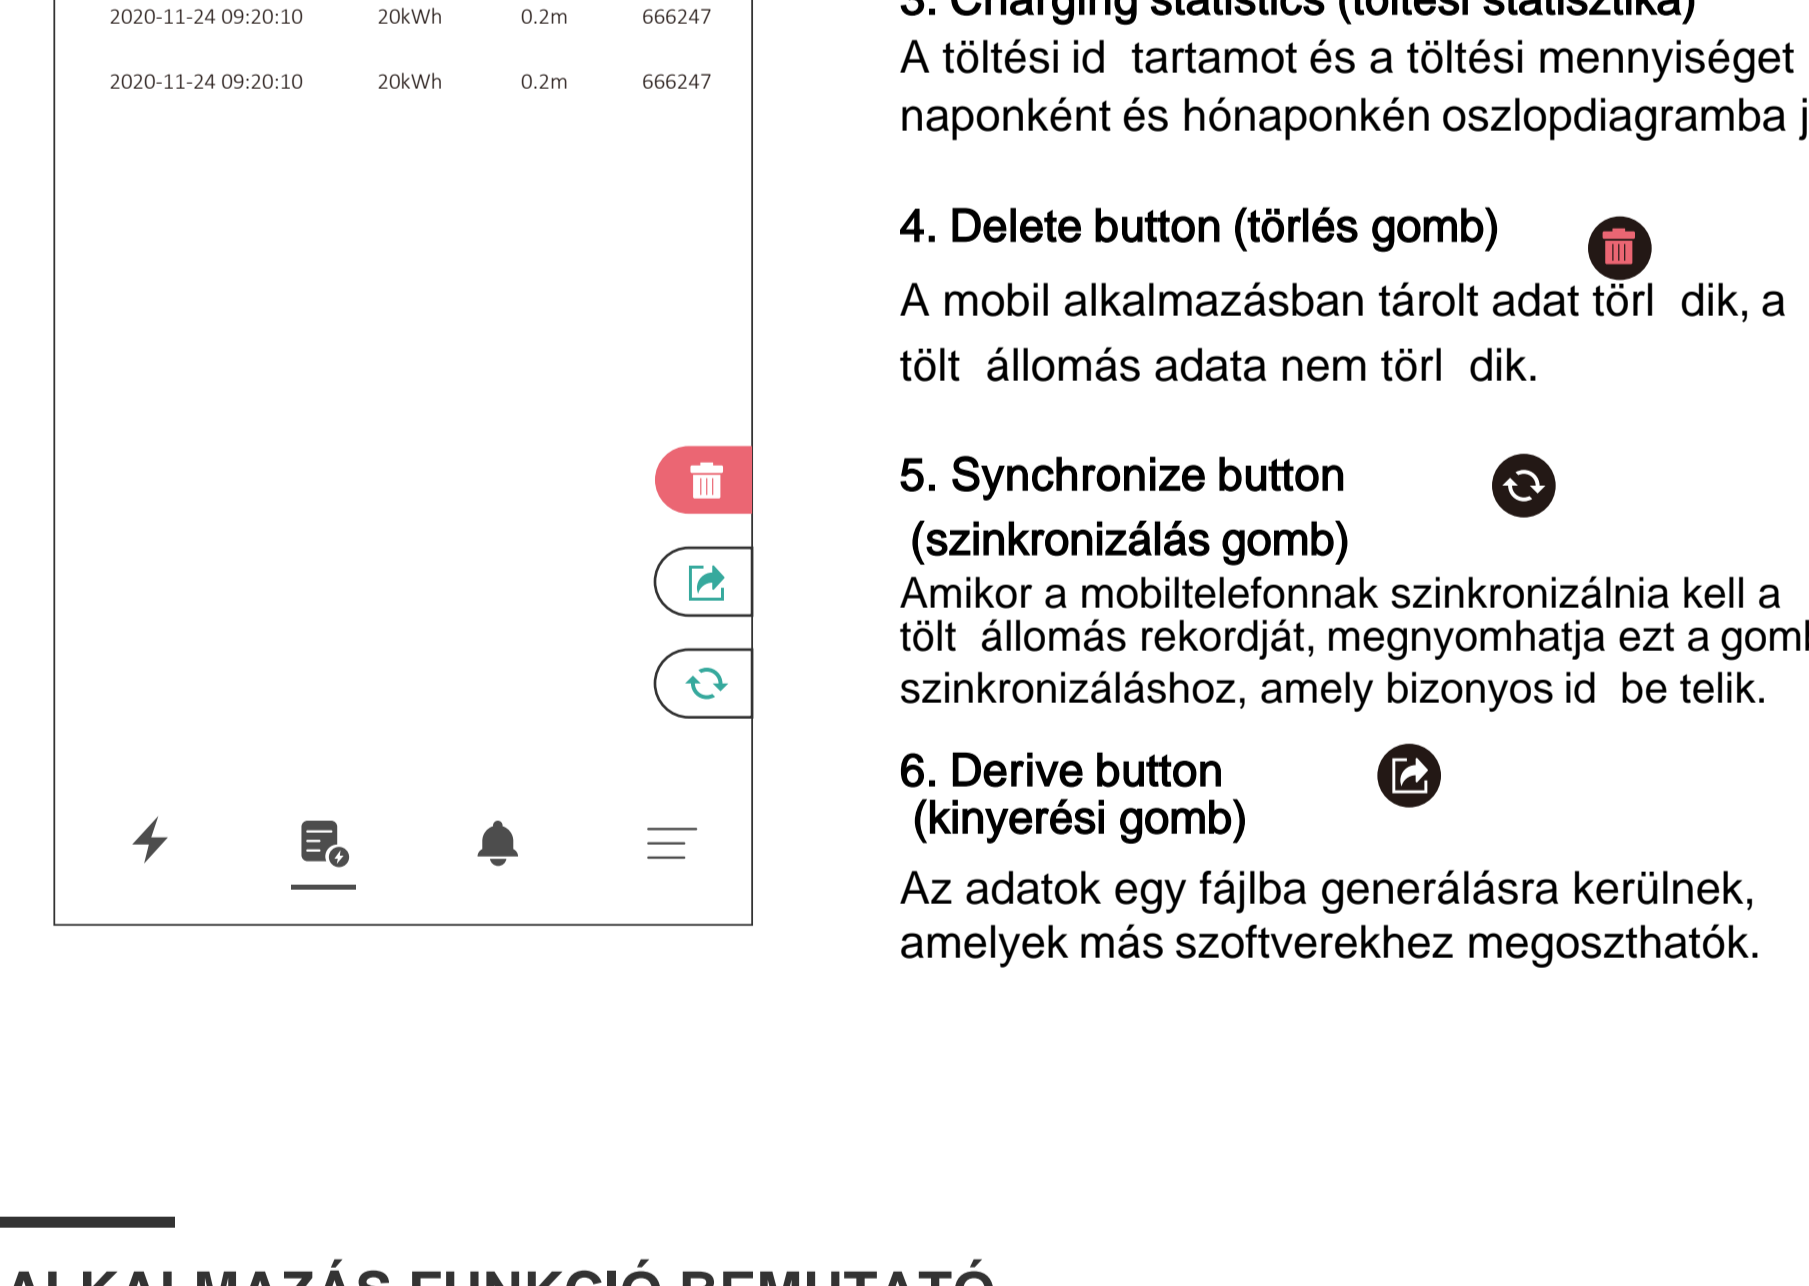


A töltési paramétereket az alkalmazásban mentheti, és a beállított adatok automatikusan használatra kerülnek minden töltési paraméter esetében.

A három fő töltési paraméterbeállítás a következőket tartalmazza:

1. Késleltetett töltés beállítása
2. Töltési időtartam beállítása
3. Maximális töltési áram beállítása

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (MODE A)

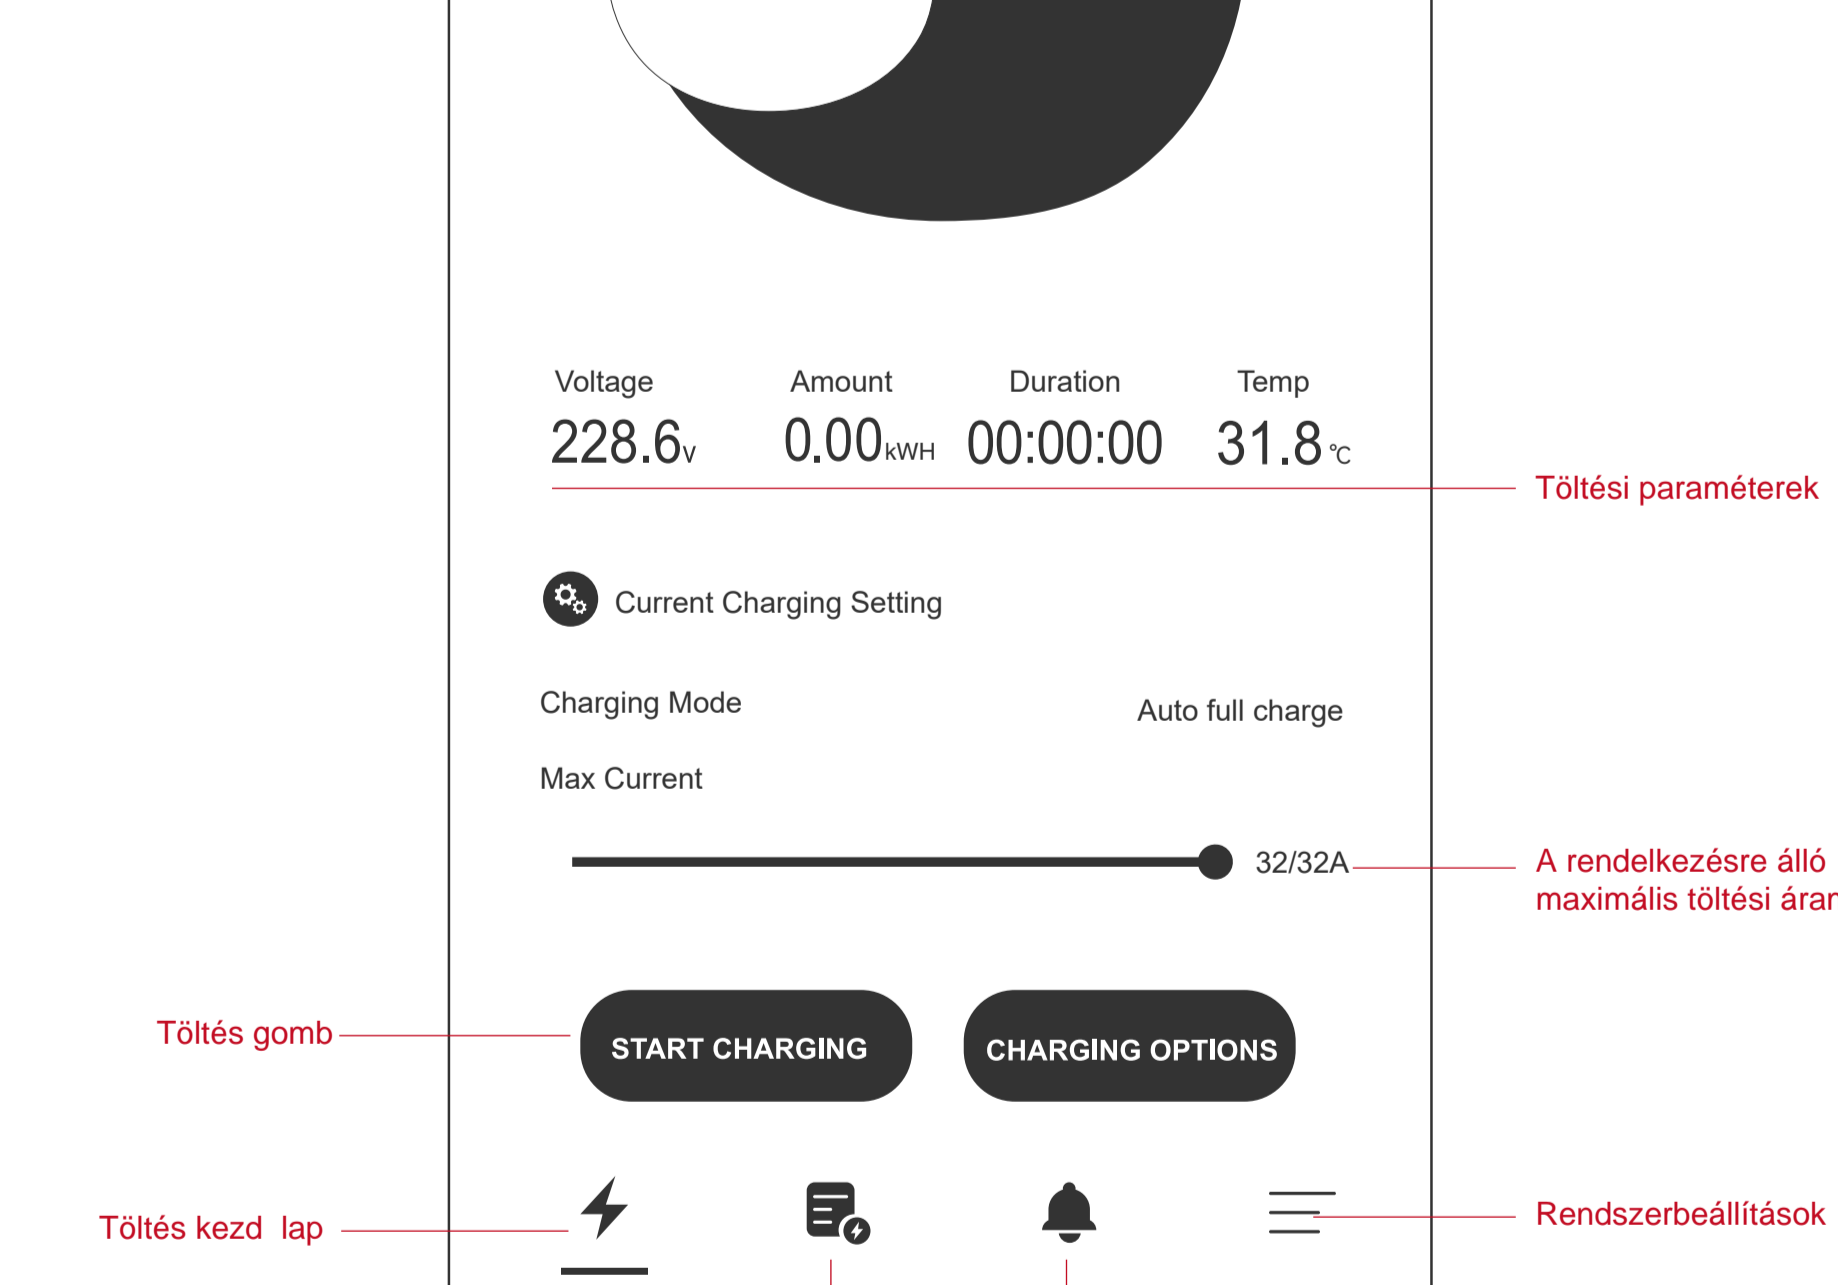

Csatlakoztassa a foglalatba

Csatlakoztassa az elektromos autójához

Nyomja meg a gombot, hogy elinduljon/leálljon a töltés

Élvezze a töltést!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (MODE C)




Csatlakoztassa az elektromos autójához

Nyomja meg a gombot, hogy elinduljon/leálljon a töltés

Élvezze a töltést!


KÉPERNY ILLUSZTRÁCIÓJA

EGYFÁZISÚ

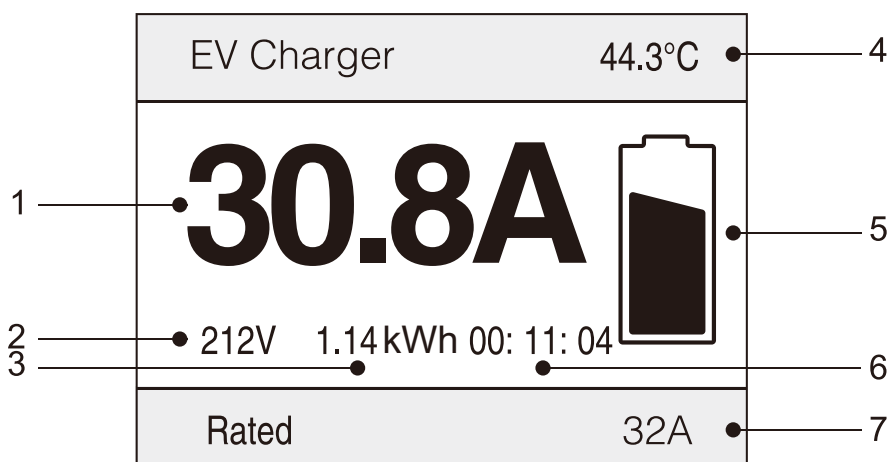


1. Valós idej áramer sség
2. Valós idej feszültség
3. Töltési mennyiség
4. M ködési h mérséklet
5. Töltési ikon
6. Töltési munkamenet id tartama
7. Névleges áramer sség

HÁROMFÁZISÚ

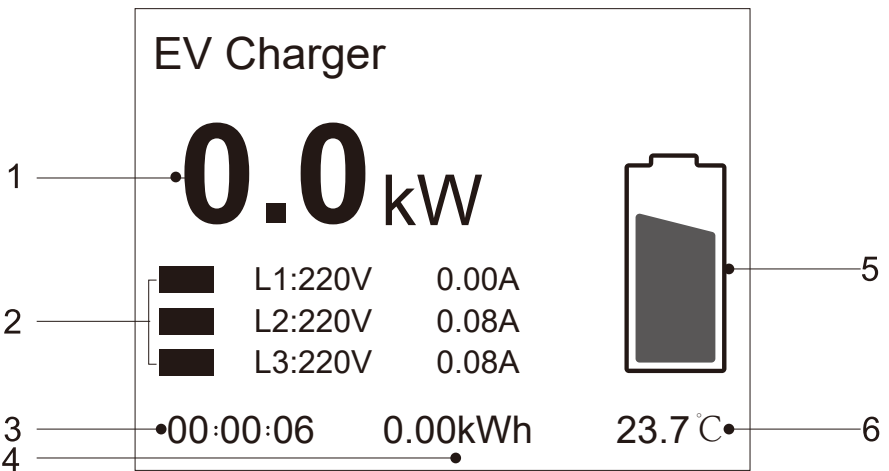

1. Valós idej teljesítmény
2. Feszültség és áramer sség fázisonként
3. Töltési munkamenet id tartama
4. Töltési mennyiség
5. Töltési ikon
6. M ködési h mérséklet

HIBALEÍRÁS

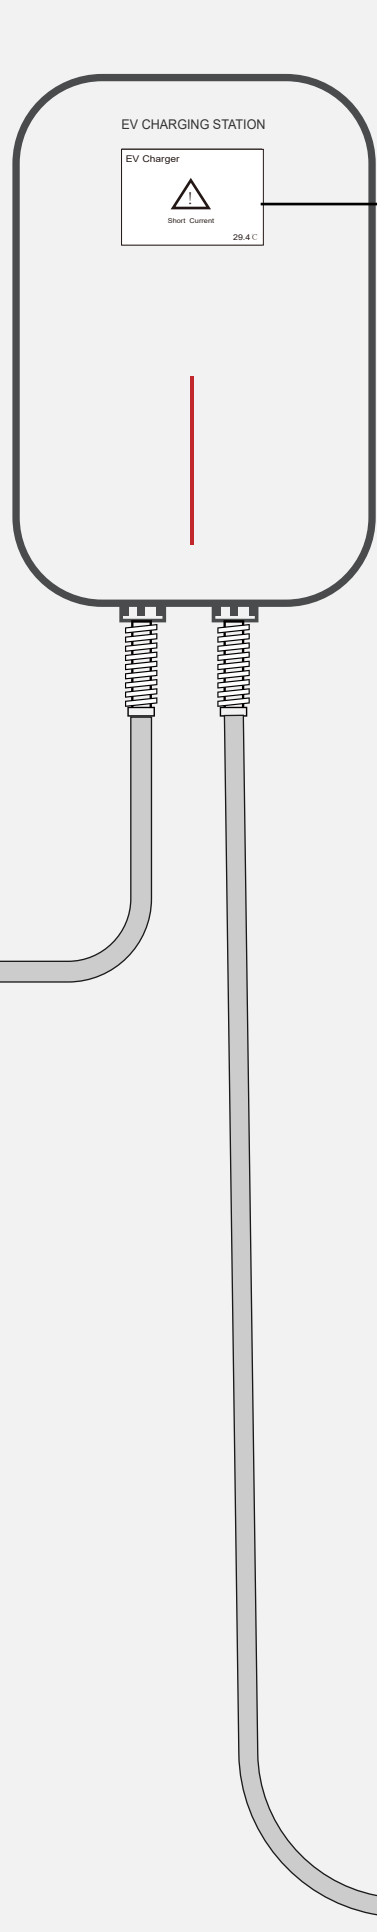

Leakage Protection

Szivárgásvédelem


1. Ellen rizza, hogy a tölt csatlakozóban vagy a járm aljzatban vannak-e idegen tárgyak vagy víz.
2. Húzza ki a csatlakozót, majd csatlakoztassa újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellen rizza a teljes töltésikört, mielőtt újra megpróbálná. Ha a probléma többszöri próbálkozás után sem oldódik meg, hagyja abba a tölt használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.



Over Current

Túláram


1. Ellen rizza a kiválasztott teljesítményt. Próbálja újra magasabb áramer sséggel és indítsa újra.
2. Ha a fenti m velet nem m ködik, próbálja meg feltölteni az elektromos járm vet egy másik AC tölt vel. Ha az elektromos járm jól m ködik, hagyja abba a tölt használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

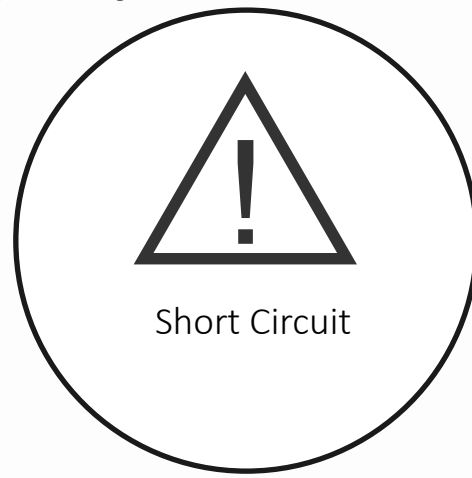

Short Circuit

Rövidzárlat


1. Ellen rizza a kiválasztott teljesítményt. Próbálja újra magasabb áramer sséggel és indítsa újra.
2. Ha a fenti m velet nem m ködik, próbálja meg feltölteni az elektromos járm vet egy másik AC tölt vel. Ha az elektromos járm jól m ködik, hagyja abba a tölt használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

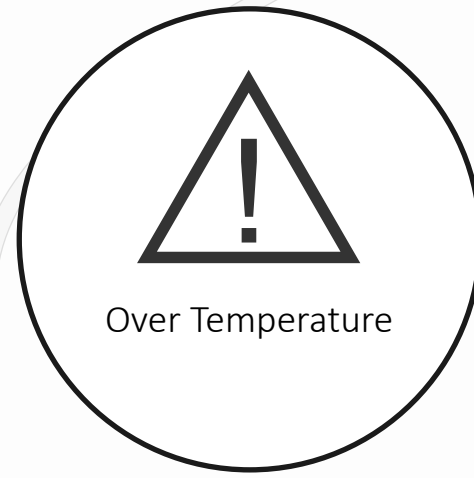

Over Temperature

Túlmelegedés

1. A környezeti h mérséklet túl magas, ezért a tölt leáll, hogy megvédje.
2. A töltés automatikusan újraindul, amikor a h mérséklet visszatér a megfelelő tartományba.

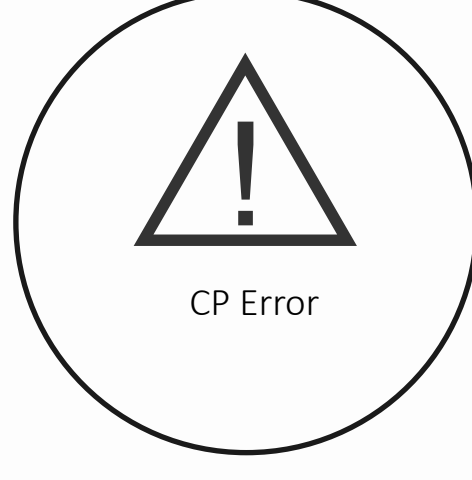

CP Error

CP Hiba

Hiba történt az elektromos járm és a tölt közötti kommunikációban.

1. Húzza ki a csatlakozót majd csatlakoztassa újra. Gy z djön meg róla, hogy a csatlakozó teljesen be van dugva.
2. Ha a fenti m velet nem m ködik, próbálja meg feltölteni az elektromos járm vet egy másik AC tölt vel. Ha az elektromos járm jól m ködik, hagyja abba a tölt használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM

A használati utasítások be nem tartása komoly következményekkel járhat. A gyártó semmilyen felel sséget nem vállal a használati utasítások vagy a készüléken megjelölt egyéb figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért. A magasfeszültség t zvesélyhez vezethet! Ne használja a készüléket, ha a burkolat sérült vagy nyitott! Ez a termék nem alkalmas mozgáskorlátozott, érzékelési vagy pszichológiai fogyatékkal él , illetve használati tapasztalattal vagy bizonyos fokú tudással nem rendelkező személyek számára.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

Ezt a terméket csak engedéllyel rendelkező villanyszerelők telepíthetik, javíthatják vagy tarthatják karban a nemzeti elektromos berendezésekre vonatkozó irányelvek szerint. Figyelembe kell venni az összes helyi, regionális és nemzeti elektromos berendezések revonatkozó el írást.

Rendszeresen ellen rizza, hogy a tölt nek van-e látható károsodása. Ne használjon sérült terméket.

Gy z djön meg arról, hogy a biztonsági berendezések és csatlakozások mindenkor rendelkezésre állnak, megfelelő en vannak beszerelve és sértetlenek, és rendszeresen tesztelje, hogy biztosítsa a normál m ködést.

Gy z djön meg arról, hogy a készülék bekapcsolása el tt az bemeneti feszültség, frekvencia, áramköri megszakítók és egyéb feltételek megfelelnek a specifikációknak. Fontos, hogy megfigyelje a csatlakozás maximális megengedett töltési áramát.

A készülék bekapcsolása el tt kérjük, ellen rizza, hogy a készülék megfelelő en van-e földelve, hogy elkerülje a szükségtelen baleseteket. Ha földzárlat következik be, feltételezzük, hogy a kábel feszültséget hordoz. Kérjük, gy z djön meg róla, hogy nincs nagyfeszültség áram a rendszerben, mielőtt megvizsgálja a készüléket.

Kérjük, szigetelje el az összes szerszám szükségtelen fémrészzeit, hogy megakadályozza azokat abban, hogy hozzáérjenek a fémkerethez, ami rövidzárlatot okozhat.

Annak érdekében, hogy biztosítsa a tölt állomás élettartamát és stabil m ködését, a m ködési környezetet a lehető legtisztább állapotban kell tartani, viszonylag stabil h mérsékleten és páratartalom mellett. A tölt állomás nem használható gyúlékony környezetben vagy olyan környezetben, ahol volatális gáz található.

Kérjük, tartsa a tápkábelt távol a tölt felülett l. Kérjük, ne tegye a tápkábelt a zárt ajtó részébe, és ne húzza ki éles szélekb l vagy sarkokból.

Ne használja a tölt t, ha a tölt csatlakozó belseje nedves.

Semmilyen körülmények között ne módosítsa, ne szereljen át vagy ne cseréljen ki semmilyen alkatrészt saját maga.

Kérjük, ne használja ezt a terméket játékként. Tartsa távol a gyerekeket a készülékt l. Ne tegye az ujját a tölt csatlakozóba, ha a tápkábel még csatlakoztatva van.

A tölt hőz csatlakoztatott áramkörnek áramköri megszakítóval kell rendelkeznie.

Megjegyzés

Kérjük, ne használja más célra, mint elektromos autó töltésére. Semmilyen körülmények között ne próbálja szétszerelni a készüléket saját maga. Ellenkez esetben a bels precíziós alkatrészek megsérülhetnek, és nem lesz jogosult a garanciára.