



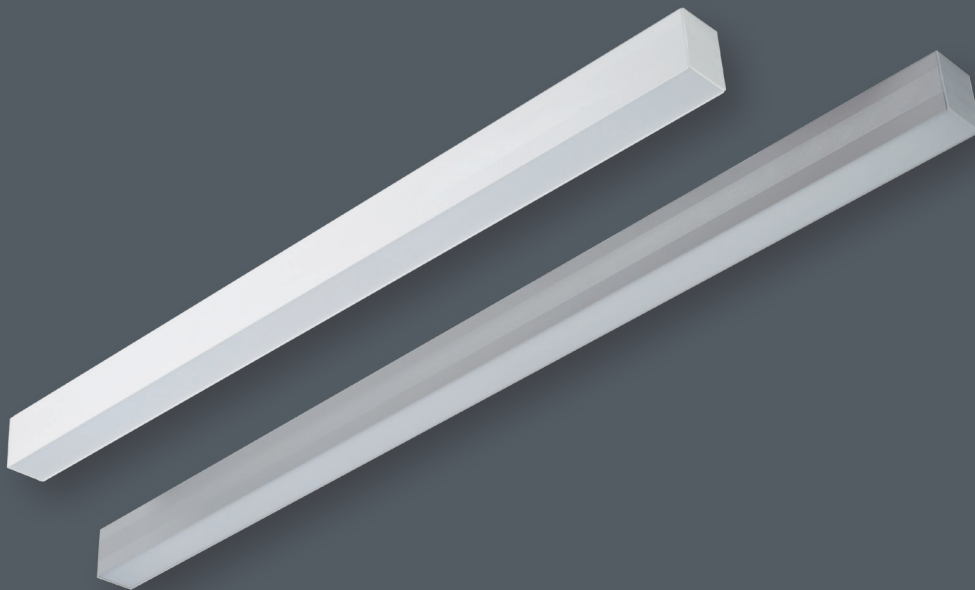

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A VANDA LED típusú lámpatest irodák, közintézmények, szállodák, és különböző intézmények általános célú, valamint kiemelő mint például recepciók pultok megvilágítására alkalmazható. Direkt, valamint direkt/indirekt kivitelüknek köszönhetően a legkülönbözőbb megvilágítási feladatokra alkalmasak. A lámpatestek, egyedi és rendszerbe szerelhető kivitelben készülnek.



ANYAG

Lámpatestház: extrudált alumínium profil, kívánt színre porfestve.

Végzáró: ABS műanyag.

Bura: opál PMMA.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminium profile, powder painted for the required colour.

Lamp end: ABS plastic.

Diffuser: opal PMMA.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve, a direkt/indirekt kivitel függesztve szerelhető.



INSTALLATION



Luminaires can be mounted onto the ceiling or suspended, version direct/indirect can be suspended with surface bracket.

	230V 50Hz		IP 20	LED	UGR <26	CRI >80	CCT 4000K	Ta 25°C	Garancia 5 EV
--	----------------------------	--	------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	--

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Súly (kg)
60 307 114 514	VANDA LED-114	1410	176	840	76	8	11	600	60	77	530	63	1,6
60 307 114 512	VANDA LED-114	2210	170	1320	83	13	16	600	60	77	530	63	1,6
60 307 128 552	VANDA LED-128	2830	166	1850	92	17	20	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 128 541	VANDA LED-128	4410	164	2660	88	27	30	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 128 543	VANDA LED-128	5670	158	3430	81	36	42	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 128 555	VANDA LED-128 DIREKT/INDIREKT	3370/1680	112	2190/1010	62	30	35	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 128 542	VANDA LED-128 DIREKT/INDIREKT	4420 / 2210	108	2650/1320	57	41	46	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 135 555	VANDA LED-135	3860	168	2310	83	23	28	1440	60	77	1370	63	2,5
60 307 135 540	VANDA LED-135	6500	155	3900	80	42	49	1440	60	77	1370	63	2,5
60 307 135 544	VANDA LED-135 DIREKT/INDIREKT	5530 / 2210	132	3310/1320	66	42	50	1440	60	77	1370	63	2,5

Opciók:

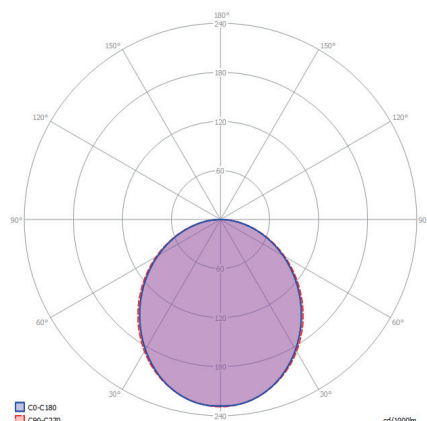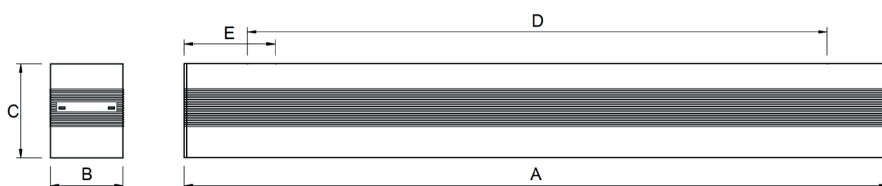





Rendelési kód

Típus

60 307 000 601



VANDA LED egyenes összekötő függeszték

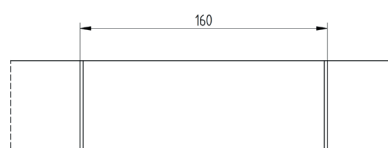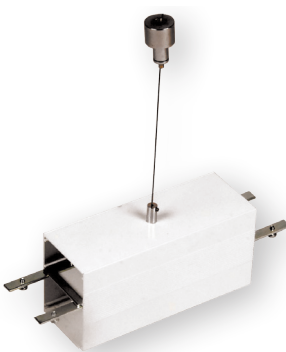

Rendelési kód

VANDA LED 160mm egyenes toldó



60 307 000 602

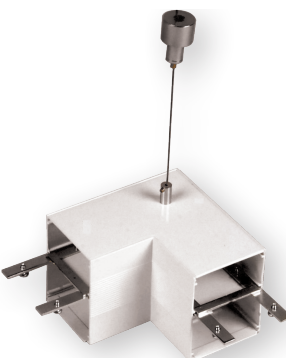

Rendelési kód

VANDA LED L idom



60 307 000 603

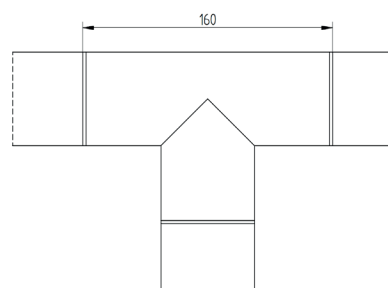

Rendelési kód

VANDA LED T idom

60 307 000 604

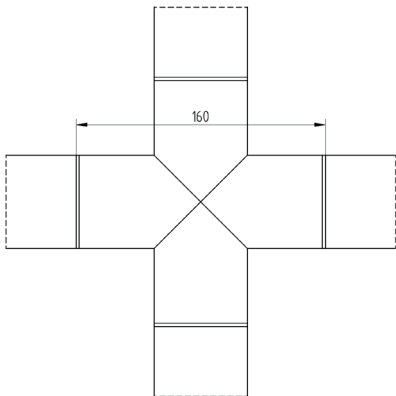


Rendelési kód

60 307 000 605 VANDA LED X idom



Rendelési kód

60 307 000 606 VANDA LED végzáró függeszték

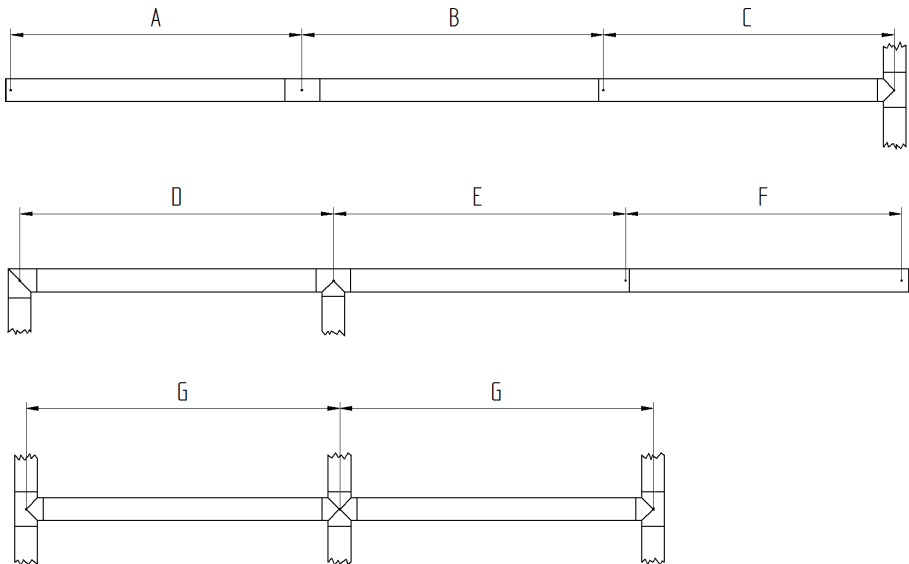

Megnevezés	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
VANDA LED-114	643	709	643	756	643	596	756
VANDA LED-128	1203	1263	1203	1316	1203	1156	1316
VANDA LED-135	1438	1549	1438	1596	1438	1436	1596