

12-es sorozat



Kapcsolóóra NFC adatátvitellel 12.51-es típus

Tanúsítványok



- Napi vagy heti programozású egycsatornás elektronikus kapcsolóóra
- Legrövidebb kapcsolási idő: 30 perc
- **Egyszerű programozás joystickkal vagy Android alapú okostelefonnal (NFC adatátvitellel)**
- 1 váltóérintkező, 16 A, 250 V AC
- LCD kijelző a választott üzemmódok megjelenítésére
- Működési tartalék 6 év (a cserélhető elem élettartama)
- 35 mm-es sínre szerelhető (EN 60715 TH35) kivitel






12.51.8.230.0000


- Napi vagy heti program
- Legrövidebb kapcsolási idő: 30 perc
- Téli / nyári időszámítás átállási ideje előre beállított
- Biztonsági leválasztás a tápfeszültség és a kimenet érintkezői között
- Kadmiummentes érintkezőanyag

Megengedett érintkezőterhelés világítási hálózatokon (230 V AC)


- izzó- / halogénlámpa: 2.000 W
- fénycső, fázisjavítással: 750 W
- kompakt fénycső, LED: 200 W
- halogénlámpa: 2.000 W
- Az érintkezők anyaga: AgSnO₂

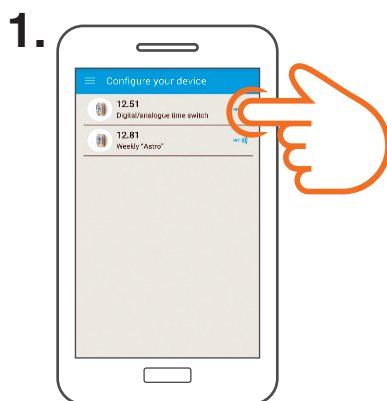


Válassza ki a FINDER TOOLBOX-ban a készüléket

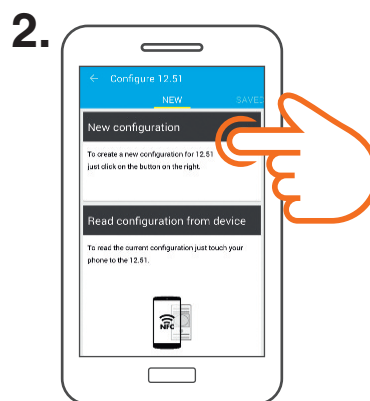

Három opció: új konfiguráció, program kiolvasása, vagy mentett beállítás átvitele

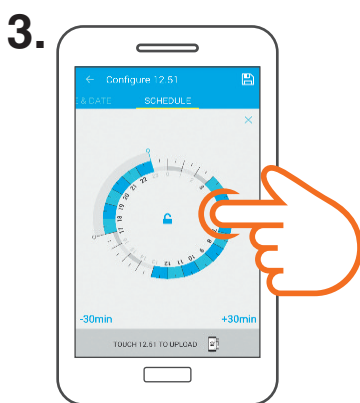

Kapcsolási idő kiválasztása és mentése

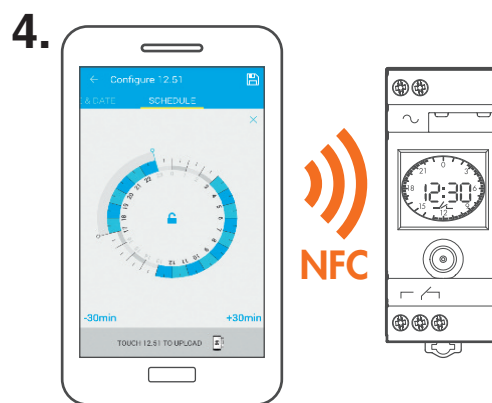

Információk átvitele NFC segítségével

A manuális kezelési utasítás online elérhető a:

www.findernet.com weboldalon a Products \ Time Switches \ PDF \ Instructions Manual \ HU hivatkozásra kattintva



Finder-Hungary Kft.
1046 - Budapest
Kiss Ernő u. 1-3.

Telefon +36 1 369 3054
Fax +36 1 369 3454
E-Mail finder.hu@findernet.com

További adatok a Finder aktuális főkatalógusában vagy a www.findernet.com címen találhatók.