


修改内容	工程师	审核	日期	版本
内容修改	许体江		2020.08.01	V2.0
内容修改	许体江		2020.08.13	V3.0
内容修改	许体江		2020.09.03	V4.0
7 uW/cm <sup>2</sup> @30cm改为4 uW/cm <sup>2</sup> @30cm; logo 下小字修改内容	许体江		2020.10.12	V5.0

340  
展开尺寸: 425x120mm, 折叠尺寸: 85x120mm; 材质: 105g铜版纸, 风琴折 虚线为折痕



**59S®**  
GLOBAL LEADER UVC DISINFECTION

**59S® UV LED FERTŐTLENÍTŐ LÁMPA**

mini SUN1  
használati útmutató

**ÁLTALÁNOS LEÍRÁS**

Az UV LED fertőtlenítő lámpa használható világító, és fertőtlenítő eszközként is.

A lámpa hordozható, USB csatlakozón keresztül működtethető (pl.: power bank, laptop stb.).


Az eszköz az UV technológiát használja, amivel a káros baktériumok, és kórokozók 99%-át elpusztítja. Az előáztatott UV-C fény környezetbarát, és ózon-mentes, nem hagy maga után veszélyes és káros anyagokat.

Az UV LED fertőtlenítő lámpa biztonságosan használható, a beépített szenzor segítségével megérzi a mozgást, ekkor automatikusan kikapcsolja az UV fényt.

**ALKALMAZÁS**

A lámpa az UV fertőtlenítés mellett, asztali lámpaként, vagy olvasólámpaként is alkalmazható. A fertőtlenítheti billentyűzetét, poharát, egyéb kisméretű használati tárgyat.

**TERMÉK RÉSZEI**

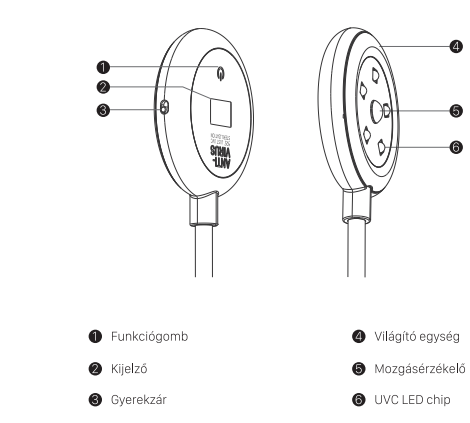

**HOGYAN HASZNÁLHATÓ**

- Vegye ki a terméket a csomagolásból, majd dugja egy USB bementbe, a lámpa ekkor normál világításra kapcsol.
- Oldja ki a gyerekszárát.
- Nyomja a funkciógombot, a kívánt funkciót kiválasztásához.

Menü funkciók	Leírás	Alkalmazás/lehetséges felhasználási helyei
Timer 5 min	Fertőtlenítés 5 percig	Alkalmos kis méretű tárgyak közötti fertőtlenítésére, pl.: vízes pohár, egér, telefon stb.
Timer 10 min	Fertőtlenítés 10 percig	Alkalmos nagyobb tárgyak fertőtlenítésére, pl.: billentyűzet, laptop stb.
Timer 30 min	Fertőtlenítés 30 percig	Alkalmos háztartási tárgyak fertőtlenítésére, pl.: ruhák, mosogatógép, kisebb asztali kanapé stb.
Timer 60 min	Fertőtlenítés 60 percig	Alkalmos tárgyak bejének fertőtlenítésére, pl.: autó stb.
Menü funkciók	Leírás	
LIGHT	Választható mód: Világítás Ha 2mp-ig ezen a menün hagyja, világítás módra kapcsol.	
OFF	Választható mód: Kikapcsolás Ha 2mp-ig ezen a menün hagyja a világítás kikapcsol.	

**Megjegyzés:** Ha 1 percn belül nem nyomja a gombot az OLED automatikusan kikapcsol.

- Gyerekszár gomb jobbra állításával (off): az UV lámpa kikapcsol. Csak a világítás mód érhető el a funkciógomb megnyomásával.
- Világítási módban hosszan nyomja a funkciógombot 2-3 mp-ig a fényerő szabályozás funkciójába lépéshez. Ezután nyomja egyesével a funkciógombot a fényerő léptetéséhez. Automatikusan kikapcsol a fényerő szabályozás funkcióból, ha 5mp-ig nem nyomja meg a gombot.

**INDIKÁTOR ÁLLAPOTA**

Működés státusza	LED indikátor státusza	Sound status description
Fertőtlenítésre készülés	Fehér indikátor világog lassan 5mp-ig	N/A
	Fehér indikátor világog gyorsan 5mp-ig	"beep, beep, beep..." Fast Tweet
Fertőtlenítés	Kék indikátor világít	"beep, beep, beep..." Tweet slowly
Fertőtlenítés befejezve	Indikátor nem világít	N/A
Fertőtlenítés szünetelvé	Fehér indikátor pulzál 30mp-ig	N/A

**BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ**

- A termékben van egy mozgásérzékelő. A fertőtlenítés alatti, ha valaki, vagy valamilyen állat belép az érzékelési tartományba a fertőtlenítés automatikusan szünetel.
- Túlmélegedés elleni védelem, az eszköz intelligensen elvégzi az ellenőrzést, ha gyakran használják automatikusan csökkenti az áramfelvevél.
- Gyerekszár kapcsoló a biztonságos használat érdekében.

**TECHNIKAI PARAMÉTEREK**

**Termék típusa:** SZQ05-mini sun 1      **Bemeneti interfész:** USB-A

**Névleges feszültség:** 5VDC 1A      **Súly:** 73g

**Méret:** 383x0.8x18 mm


Fertőtlenítés specifikációi			
UV-C LED-ek száma	5 units	Fertőtlenítés teljesítménye	5W
Hullámhossz	260-280nm	UV energia	4 uW/cm <sup>2</sup> @30cm
UV-C LED élettartama	>2000 hours		
Mozgásérzékelés			
Érzékelési szög	120°	Érzékelési távolság	0.5m
Világítás specifikációi			
Világító LED-ek száma	12 units	Világítás teljesítménye	3W
Színhőmérséklet	4000K	Világítási teljesítmény	>58lux@1m
RA	80	SDCM	<6
LED élettartama	>20000 hours		
Működési környezet			
Működési hőmérséklet	-10 - 50 °C	Tárolási hőmérséklet	-20 - 85 °C
Relatív páratartalom	≤90%RH	Működési légköri nyomás	86kpa - 106kpa

**CSOMAGOLÁS TARTALMA**

- UV LED fertőtlenítő lámpa x1
- használati útmutató x1

**FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ne tegyen ki UV fénynek embert, vagy állatot!
- Ne nézzen közvetlenül a fénybe, mert ez irritációt, retina sérülést, szemgyulladás okozhat!
- A termék vízbe merítése, vagy vízzel permetezése tilos!
- Ne engedje, hogy gyermek érintse, vagy kezelje a terméket.
- A termék szétszerelése tilos!
- Kérjük figyelmesen olvassa el, és őrizze meg ezt a használati útmutatót.



Manufacturer: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.  
Factory Address: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-tech Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China  
Post Code: 518132  
https://www.59s.com  
Contact us: services@59s.com

物料编号	50.11.L0130005R	产品型号	Mini SUN1
电子		品名	MiniSUN1太阳灯1号纯英文说明书 材质105g铜版纸 尺寸85120mmV5.0
结构			
认证			
产品经理			
审核		 深圳市钰小将智能科技有限责任公司	