


260
展开尺寸: 325x100mm, 折叠尺寸: 65x100mm;
材质: 105g铜版纸 虚线为折痕

修改内容	工程师	审核	日期	版本
初版	许体江		2020.09.15	V1.0
消毒准备阶段声音改为“ N/A ”	许体江		2020.09.23	V2.0

正面



59S®
GLOBAL LEADER UVC DISINFECTION

59S® UV LED fertőtlenítő lámpa

ANTI-VIRUS
99% JUST UVC
STERILIZATION

mini SUN2
használati útmutató

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Az UV LED fertőtlenítő lámpa használható világító, és fertőtlenítő eszközként is.

A lámpa hordozható, USB type-C (Android) vagy Lightning (Iphone) csatlakozón keresztül működtethető.

Az eszköz az UV technológiát használja, amivel a káros baktériumok, és kórokozók 99%-át elpusztítja. Az előállított UV-C fény környezetbarát, és ózon-mentes, nem hagy maga után veszélyes és káros anyagokat.

Az UV LED fertőtlenítő lámpa biztonságosan használható, a beépített szenzor segítségével megérzi a mozgást, ekkor automatikusan kikapcsolja az UV fényt.

ALKALMAZÁS

A lámpa kis méretű tárgyak fertőtlenítésére alkalmas.


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- A termékben van egy mozgásérzékelő. A fertőtlenítés alatt, ha valaki, vagy valamilyen állat belép az érzékelési tartományba a fertőtlenítés automatikusan szünetel.
- Túlmelegedés elleni védelem, az eszköz intelligensen elvégzi az ellenőrzést, ha gyakran használják automatikusan csökkenti az áramfelvételt.
- Gyerekszár kapcsoló a biztonságos használat érdekében.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne tegyen ki UV fénynek embert, vagy állatot!
- Ne nézzen közvetlenül a fénybe, mert ez irritációt, retina sérülést, szemgyulladás okozhat!
- A termék vízbe merítése, vagy vízzel permetezése tilos!
- Ne engedje, hogy gyermek érintse, vagy kezelje a terméket.
- A termék szétszerelése tilos!
- Kérjük figyelmesen olvassa el, és őrizze meg ezt a használati útmutatót.

TERMÉK RÉSZEI

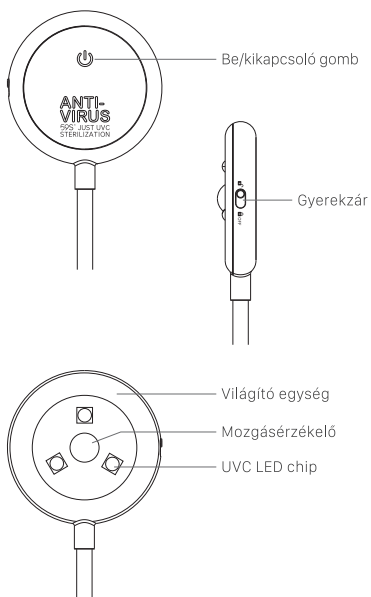

- Be/kikapcsoló gomb
- Gyerekszár
- Világító egység
- Mozgásérzékelő
- UVC LED chip

反面

Manufacturer: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.
Factory Address: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-Tech Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China
Post Code: 518132
Official website: <https://www.59s.com>
EPA Est. No. 95175-CHN-1
Contact us: services@59s.com

HOGYAN HASZNÁLHATÓ

- Vegye ki a terméket a csomagolásból, majd dugja egy USB type-C bementbe, a lámpa ekkor normál világitásra kapcsol.
- Oldja ki a gyerekszárát.
- Nyomja a be/kikapcsoló gombot az 5 perces fertőtlenítés indításához.
vagy
Tartsa nyomva a gombot 2-3mp-ig a 30 perces fertőtlenítéshez. A mozgásérzékelő csak a 5 perces fertőtlenítés során működik.
- Gyerekszár gomb jobbra állításával (off): az UV lámpa kikapcsol. Csak a világitás mód érhető el ebben az állapotban.

INDIKÁTOR ÁLLAPOTA

Működés státusza	LED indikátor státusza	Sound status description
Gombnyomás	N/A	'Beep'
Fertőtlenítésre készülés	Fehér indikátor villog gyorsan 5mp-ig	N/A
Fertőtlenítés	Kék indikátor világít	'Beep, Beep, Beep'...Slowly
Fertőtlenítés befejezve	Fehér indikátor világít	N/A
Fertőtlenítés szüneteltetve	Fehér indikátor pulzál 30mp-ig	N/A

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- Termék típusa: SZQ03-mini SUN 2
- Méret: 1.97×0.47×9.13 inches (50×12×232 mm)
- Súly: 1.128 oz (32 g)

Fertőtlenítés specifikációi

UV-C LED-ek száma	3 units	Fertőtlenítés teljesítménye	1.5W
Hullámhossz	260-280nm	UV energia	>14 uW/cm ² @10cm
UV-C LED élettartama	>2000 hours		

Mozgásérzékelés

Érzékelési szög	120°	Érzékelési távolság	1.5m on the front and 0.5m on the side
-----------------	------	---------------------	--

Világitás specifikációi

Világító LED-ek száma	12 units	Világítás teljesítménye	2W
Színhőmérséklet	4000K	Világítási teljesítmény	>180 lux @30cm
RA	80	SDCM	<6
LED élettartama	>20000 hours		

Működési környezet

Működési hőmérséklet	-10 ~ 50 °C	Tárolási hőmérséklet	-20 ~ 85 °C
Relatív páratartalom	≤90%RH	Működési légköri nyomás	86kpa ~ 106kpa

CSOMAGOLÁS TARTALMA

- UV LED fertőtlenítő lámpa ×1
- használati útmutató ×1

物料编号	50.11.L0230001R	产品型号	mini SUN2
电子		品名	MiniSUN2手机消毒灯纯英文说明书105g铜版纸65×100mmV2.0
结构			
认证			
产品经理			
审核		 深圳市钰小将智能科技有限公司	