


修改内容	工程师	审核	日期	版本
内容修改, 违禁词修改	许体江		2020-09-11	V4.0
内容修改; 升级版本, 不改变料号	许体江		2020-10-12	V5.0
内容修改	许体江		2021-03-30	V6.0

350  
展开尺寸: 420x90mm, 折叠尺寸: 70x90mm;

材质: 105g铜版纸

虚线为折痕

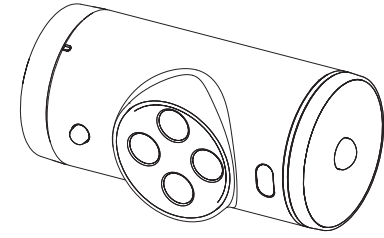

59S®  
GLOBAL LEADER UVC DISINFECTION

59S®Automata ajtókilincs fertőtlenítő

X2  
használati utasítás

**ÁLTALÁNOS LEÍRÁS**

Az 59S fertőtlenítőt az ajtókilincsek biztonságos, és kényelmes fertőtlenítéséhez ajánljuk.


A kompakt, kisméretű eszköz precízen az ajtókilincs felületére irányítja az UV fényt, amivel a fertőtlenítés 99% hatékonyságú.

Özon-mentes fertőtlenítést biztosít, valamint mozgásérzékelővel felszerelt. A fertőtlenítés közben valaki, vagy valamilyen állat az érzékelési tartományba ér, a fertőtlenítés automatikusan leáll, ezzel biztosítva a biztonságos használatot, és egészségvédelmet.

**ALKALMAZÁS**

L-alakú ajtókilincsek gyors fertőtlenítésére alkalmas.

**TERMÉK RÉSZEI**

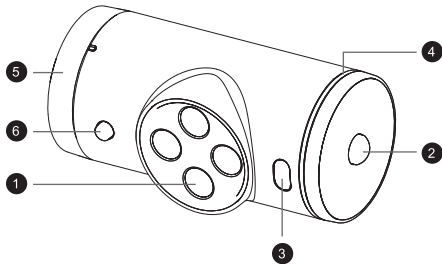

- 1 UVC LED chip
- 2 Mozgásérzékelő
- 3 Infravörös szenzor
- 4 Indikátor
- 5 Talp
- 6 Bekapcsoló gomb

**HOGYAN HASZNÁLHATÓ**


**1. Kérjük teljesen tölts fel az eszközt használat előtt**

**2. Eszköz felszerelése**

**1. lépés:**  
Vegye ki a talpat a dobozból, és rögzítse az ajtóra, a kilincs mellé csavarok vagy a mellékelt kétoldali ragasztó segítségével (kb. 30-50mm-re a kilincs végétől).

**2. lépés:**  
Vegye ki a terméket a dobozból, tegye fel a talpra, és fordítsa el 15 fokban a rögzítéshez.

**3. lépés:**  
Finoman állítsa be a fertőtlenítőt a kilincs irányába, hogy a fény a kilincset érje.

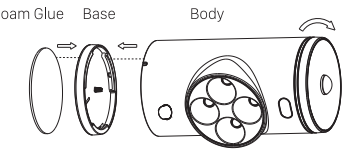


**Megjegyzés:**

1. A fertőtlenítő nem működik a talpatat nélkül.

2. 3 különböző méretű talp található a dobozban, válassza ki a kilincs magasságának megfelelőt. Kérjük használja az alábbi táblázatot a megfelelő méretű talp kiválasztásához.

Talp magassága (mm)	5	11	15
A kilincs és az ajtó távolsága (a) (mm)	≈45,5	≈49,5	≈54,5



Sematikus ábra

**3. Útmutató**

**a. Bekapcsolás:** Amikor felszerelte az eszközt, nyomja a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz.

**b. Termék használata:** Az termék készenléti állapotban van bekapcsolás után, és automatikusan érzékeli, amikor valaki használja a kilincset. Amikor valaki érinti a kilincset, automatikusan fertőtlenítésre kapcsol az érintés után 20mp-vel. A fertőtlenítés 20mp-ig tart. A fertőtlenítés időtartama alatt, ha mozgást érzékel 1,5m-es hatótávon belül, a fertőtlenítés szünetelni fog. A fertőtlenítés folytatódik, ha 20mp-ig nem érzékel mozgást az eszköz.

**c. Alacsony töltöttség, kikapcsolás:** Amikor az akkumulátor töltöttsége 5% alá esik, piros figyelmeztető villogással jelez, amíg ki nem kapcsol. Ekkor a termék lemerül, és tölteni szükséges.

**INDIKÁTOR ÁLLAPOTA**

Működés státusza	LED indikátor státusza	Sound state description
Bekapcsolva	Fehér indikátor világít 5mp-ig	"Beep" once
Amikor valaki megérinti a kilincset	Fehér indikátor világít	"Beep" once
Fertőtlenítésre készülés	Fehér indikátor gyorsan villog 3mp-ig	Beep, Beep, Beep... Quick Tweet
Fertőtlenítés közben	Fehér indikátor lassan villog	"Beep, Beep, Beep..." Tweet slowly
Fertőtlenítés befejezve	Indikátor nem világít	N/A
Fertőtlenítés szüneteltetve	Indikátor nem világít	N/A
Alacsony töltöttség	Piros indikátor villog kikapcsolásig	N/A
Töltés alatt	Töltés: piros indikátor puZZál Fertőtlenítés: a fehér indikátor folyamatosan világít	N/A

**BIZTONSÁGI ÚTUTATÓ**

A termékben van egy mozgásérzékelő. A fertőtlenítés alatt, ha valaki, vagy valamilyen állat belép az érzékelési tartományba a fertőtlenítés automatikusan szünetel.

**TECHNIKAI PARAMÉTEREK**

- Terméknév: 59S®Automatic Door Handle Disinfectant
- Model: SZQ04-X2
- Bemenet: 5VDC 1A
- Méret: Ø47×88mm
- Súly: 115g

**Fertőtlenítés specifikációi**


UV-C LED-ek száma	4	Fertőtlenítés teljesítménye	3W
Hullámhossz	260-285nm	UV energia	30mW
UV-C LED élettartama	>10000 hours		
Mozgásérzékelés			
Érzékelési szög	138°x125°	Érzékelési távolság	1,5m
Akkumulátor teljesítménye			
Akkumulátor kapacitása	2500mAh	Fertőtlenítések száma	≥250
Működési környezet			
Működési hőmérséklet	-10 ~ 40 C	Tárolási hőmérséklet	-20 ~ 85 C
Relatív páratartalom	≤90%RH	Működési légköri nyomás	86kpa ~ 106kpa

**CSOMAGOLÁS TARTALMA**


- 1 Kilincs fertőtlenítő x1
- 2 Talp x3
- 3 Kétoldali ragasztó x3
- 4 USB kábel x1
- 5 Használati útmutató x1

**FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ne nézzen közvetlenül a fénybe, mert ez irritációt, retina sérülést, szemgyulladást okozhat!
- A termék vízbe merítése, vagy vízzel permetezése tilos!
- Ne engedje, hogy gyermek érintse, vagy kezelje a terméket!
- A termék szétszerelése tilos!
- Kérjük figyelmesen olvassa el, és őrizze meg ezt a használati útmutatót.



EPA Est. No. 95175-CHN-1  
Manufacturer: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.  
Address: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-Tech Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China  
Post Code: 518132  
https://www.59s.com  
Contact: services@59s.com

物料编号	50.11.X0230004R	产品型号	X2 (1个装)
电子		品名	X2-门把手消毒器/纯英文说明书/ 材质:105g铜版纸/尺寸:70×90mm/V6.0
结构			
认证			
产品经理			
审核		 深圳市钰小将智能科技有限公司	