

RUNPOTEC GF3 ÜVEGSZÁLAS KÁBELBEHÚZÓ RENDSZER



Ergonomikus kialakítású fogantyú

Runpoglider forgó vezetőfej törésgátlóval, RTG Ø 6 mm menettel

A gumírozott kivezető rész megakadályozza a fej dobozba való visszacsúszását

Beépített digitális méterszámláló

16 részes javító- és kiegészítő készlet a tárolódobozban

GF3 üvegszál rúd (Elérhető 20 m, 30 m és 50 m hosszúságban is)

Csúszásgátolt burkolat

Építési területre tervezve, fröccsenő víz- és porálló, rendkívül ütésálló

Könnyen szervizelhető, egyetlen csavarral nyitható

Runpofix hurokkal (RTG 6 mm menettel)kiegészítve 2-12 mm átmérőjű vezetékeket is tud kezelni


Vezetékek Ø 2 – 12 mm

Két kábel

Előszerelt kábel


Technikai információk GF3 Ø3 mm

Ajánlott csőátmérő



10 – 50 mm

Hajlítási sugár a fej után



38 mm

Hajlítási sugár üvegszál rúd



28 mm

Terhelhetőség üvegszál rúd



450 Kg


Maximum terhelhetőség



130 Kg

Extrém hajlítási sugár

Új üvegszál törésgátló

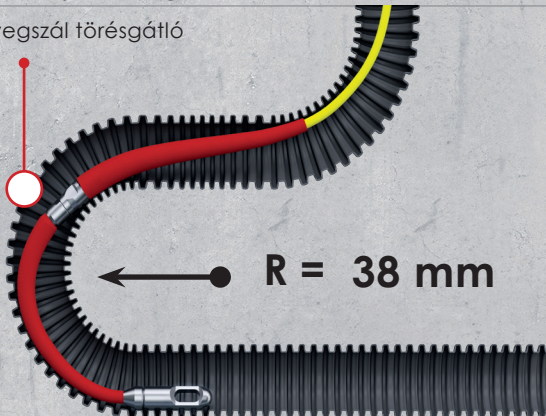

R = 38 mm

A csomag tartalmazza

