


# TERMÉKADATLAP

## QT-FIT8 3X18,4X18

QUICKTRONIC® FIT 8 | Elektronikus előtét 26 mm-es fénycsövekhez

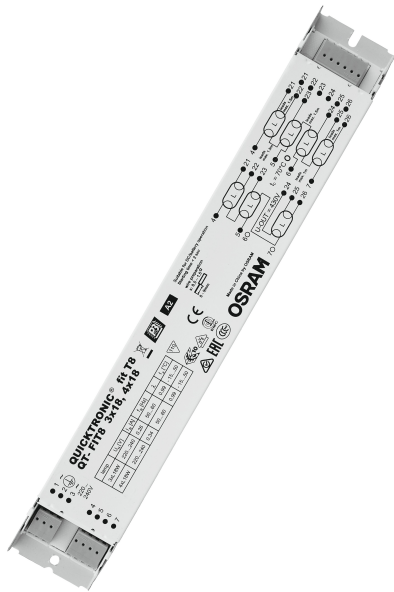

### Alkalmazási területek

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I

### Termékelőnyök

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

### Termékjellemzők

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	73,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Bemeneti feszültség (AC)	198...264 V
Bemeneti feszültség (DC)	185...264 V <sup>1)</sup>
U-OUT (üzemi feszültség)	430 V
Bekapcsolási túláram	15 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
ECG maximális száma a megszakít 10 A (B)	8 <sup>2)</sup>
ECG maximális száma a megszakít 16 A (B)	13 <sup>2)</sup>
Üzemi frekvencia	40...50 kHz

1) A fényforrás gyújtásához szükséges minimumfeszültség: 198 V, 185...198 V, maximum 1 óra

2) B típus

## Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	2 s
-------------------	-----

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	280.00 mm
Rögzítőfurat távolsága, hossz	270,0 mm
Szélesség	40.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	40.00 mm
Magasság	28.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	28.00 mm
Kábel keresztmetszete (bemeneti oldal)	0,5...1,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Kábel keresztmetszete (kimeneti oldal)	0,5...1,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Product weight	219,00 g

1) Merev vezetékek

## SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Ház anyaga	Fém
Felépítmény anyaga	Fém

## HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15...+50 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	70 °C
Maximális házhőmérséklet hiba esetén	110 °C

Engedélyezett rel. páratart. üzem közben	5...85 % <sup>1)</sup>
--	------------------------

<sup>1)</sup> Legfeljebb 56 nap/év 85%-on

## Élettartam

ECG-élettartam	50000 h <sup>1)</sup>
----------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Maximum T<sub>a</sub>-n/10%-os meghibásodási arány

## KAPACITÁS

Dimmable	Nem
Szabályozó interfész	nem releváns
Túlmelegedés elleni védelem	nem releváns
Túlterhelés elleni védelem	nem releváns
Max. cable length to lamp/LED module	1.0 m / 1.5 m
Védelmi besorolású lámpákhoz	I
Élettartamvégi biztonsági leállás	EOL T.2





## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Jóváhagyási jel – jóváhagyás	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
Szabványok	Megfelel az EN 61347-2-3 szabványnak / Megfelel az EN 60929 szabványnak / Megfelel az EC 55015:2006+ A1:2007 szabványnak / Megfelel az EN 61000-3-2 szabványnak / Megfelel az EN 61547 szabványnak
Védelmi osztály	I
Védelem típusa	IP20
Energiahatékonysági besorolás	A2
EEL – energiacímke	A2












## LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+85 °C
--------------------------------	--------------

## LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	TERMÉKADATLAP
	TERMÉKADATLAP
	Certificates

## LETÖLTÉSEK

	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data PDF
	Advertisements

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4008321294302	Csomagolatlan 1		219.00 g	
4008321294319	Shipping box 20	311 mm x 131 mm x 212 mm	4574.00 g	8.64 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.