

TERMÉKADATLAP

DULUX D 18 W/840

OSRAM DULUX® D | CFLni, 2 csővel, 2 pines fejeléssel hagyományos előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Rövid és kompakt tüskés fejelésű fényforrás duplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejt, kéttüskés, túlábás G24d fejelés




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18 W
Méretezési teljesítmény	18.80 W
Névleges feszültség	100 V
Névleges áram	0,22 A
Üzemi frekvencia	nem releváns
Hálózati frekvencia	nem releváns

Fotometriai adatok

Fényáram	1200 lm
Fényhasznosítás	64 lm/W
Fényáram 25 °C-on	nem releváns
Light color (designation)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.78
Névleges LLMF 6000 óránál	0.76
Névleges LLMF 8000 óránál	0.75




Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	nem releváns
----------------	--------------

MÉRETEK ÉS SÚLY



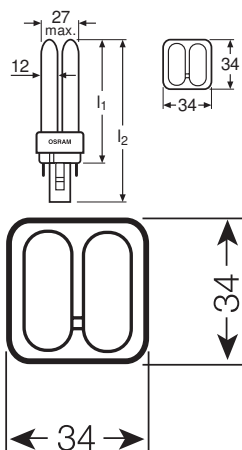

Teljes hossz	153,00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	130,00 mm
Fényponttávolság (LCL)	nem releváns
Átmérő	12,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	39,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	6500 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G24d-2
Higanytartalom	1.6 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak 0,22 A-es előtétellel működtethető

KAPACITÁS

Dimmable	Nem
Üzemhelyzet	nem releváns

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	19.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSQ-18/840-I-G24d-2
Rendelési szám	DULUX D 18W/840

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G24d-2
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	No
Állítható színű fényforrás	No
Nagy fénysűrűségű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	153.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x szíinkoordináta	0,380
y szíinkoordináta	0,380
Sugárzási szög	SPHERE_360
EPREL ID	546431
Model number	AC34206

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alkalmas hagyományos előtétellel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

- Teendők, ha a fényforrás eltörik: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp



LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4050300012056	Hajtogatott doboz 1	161 mm x 36 mm x 36 mm	56.00 g	0.21 dm ³
4050300245409	Shipping box 10	186 mm x 163 mm x 110 mm	609.00 g	3.33 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

