

TERMÉKADATLAP

DULUX D/E 26 W/840

OSRAM DULUX® D/E | CFLni, 2 csővel, 4 pinos fejeléssel elektronikus előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Szabályozható (3...100%)
- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás duplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejt, négytüskés, túlbas G24q fejelés




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	26 W
Méretezési teljesítmény	26.90 W
Névleges feszültség	105 V
Névleges áram	0,33 A
Üzemi frekvencia	nem releváns
Hálózati frekvencia	nem releváns

Fotometriai adatok


Fényáram	1750 lm
Fényhasznosítás	65 lm/W
Fényáram 25 °C-on	nem releváns
Light color (designation)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.90
Névleges LLMF 4000 óránál	0.84
Névleges LLMF 6000 óránál	0.83
Névleges LLMF 8000 óránál	0.81
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.79
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.78
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.77



Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	nem releváns
----------------	--------------

MÉRETEK ÉS SÚLY

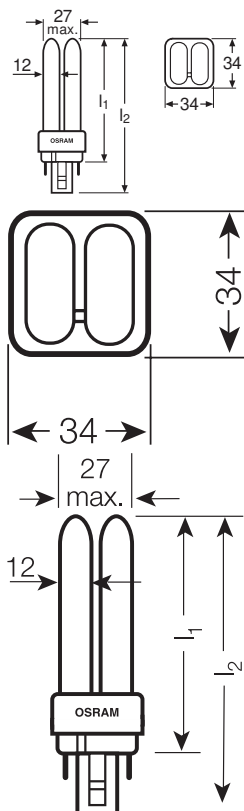

Teljes hossz	164.50 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	149,00 mm
Fényponttávolság (LCL)	nem releváns
Átmérő	12 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	41,5 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	13000 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99

Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.95
Névleges LSF 16 000 óránál	0.81
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G24q-3
Higanytartalom	1.6 mg

KAPACITÁS

Dimmable	Igen
Üzemhelyzet	nem releváns

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	27.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSQH-26/840-/P/-G24q-3
Rendelési szám	DULUX D/E 26W/8

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G24q-3
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	No
Állítható színű fényforrás	No
Nagy fénysűrűségű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	164.50 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12 mm
x színtkoordináta	0,380

y színpontozár	0,380
Sugárzár szög	SPHERE_360
EPREL ID	546451
Model number	AC34226

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alkalmas elektronikus előtétellel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

- Teendők, ha a fényforrás eltörik: www.ledvance.com/brokenlamp

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Mérete (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4050300020303	Hajtogatott doboz 1	179 mm x 36 mm x 36 mm	59.00 g	0.23 dm ³
4050300253107	Shipping box 10	196 mm x 182 mm x 110 mm	665.00 g	3.92 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.