

TERMÉKADATLAP

DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ALU | Lapos mélysugárzó lámpatestek külső előtéttel és alumíniumházzal



Alkalmazási területek

- Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Általános megvilágítás
- Közterek
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Előcsarnokok
- Üzletek, üzletterek

Termékelőnyök

- Rendkívül vékony ház
- Alacsony beépítési mélység
- Magas fényhasznosítás
- Akár 60%-os energiamegtakarítás (a kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Nagyon homogén fény
- Funkcionális kialakítás
- A külső előtét révén könnyen cserélhető
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Tömör alumíniumház fehér színben
- Kismértékben látható keret



- Sárgulásmentes PMMA-ból készült búra (hosszú élettartamra)



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	17,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	155 mA
Bekapcsolási túláram	10 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	400 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	16
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	14
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	23
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)


Fotometriai adatok

Fényáram	1400 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	120 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	nem releváns



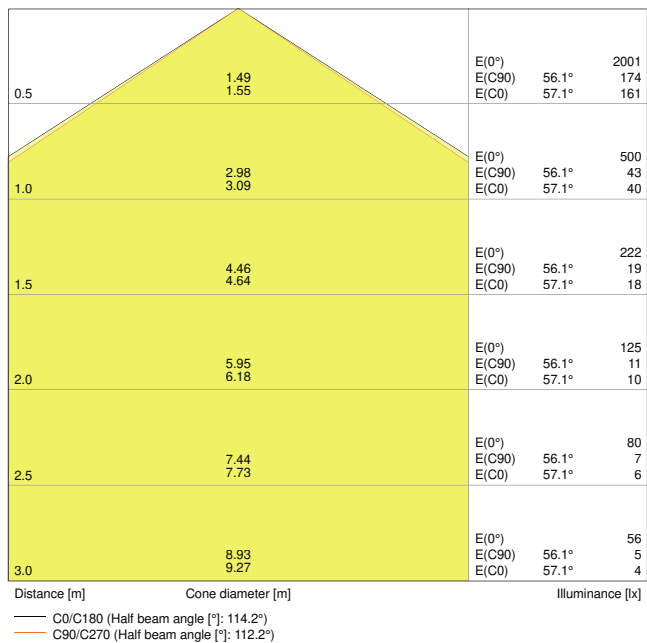


LDC typ cone

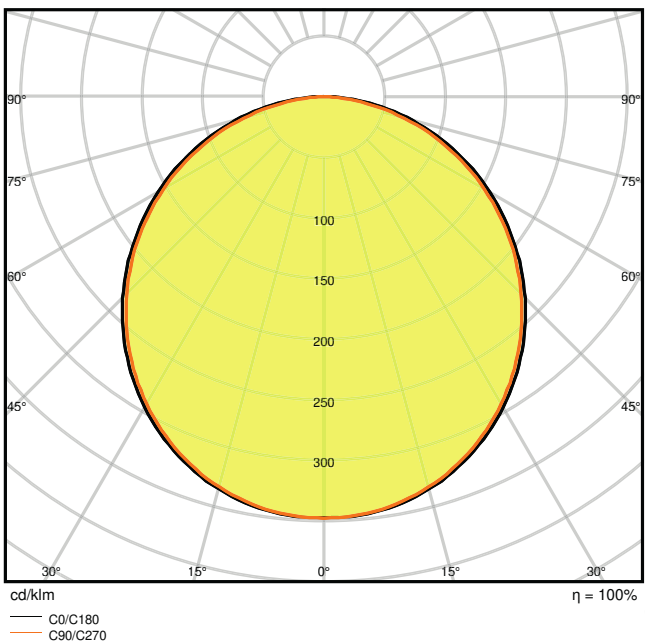

LDC typ polar

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	192,00 mm
Magasság	23.00 mm
Product weight	280,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK



Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 2-pólusú
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Application environment	Beltér
Rögzítési átmérő	180 mm
Szerelési mélység	40 mm
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
With light source	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	30000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	330 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	≤ 10 %
ECG - Length [PIM]	120 mm
ECG - Szélesség	42 mm
ECG - Magasság	28 mm

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK



Szabványok	CE / CB
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	On-Pack-Info
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075063945	Hajtogatott doboz 1	47 mm x 195 mm x 195 mm	345.00 g	1.79 dm ³
4058075063952	Shipping box 10	495 mm x 210 mm x 210 mm	3787.00 g	21.83 dm ³



The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

