

TERMÉKADATLAP

SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR | Fali és mennyezeti lámpatest IP44-es védettséggel és nagy frekvenciájú érzékelővel



Alkalmazási területek

- Folyosók
- Lépcsőházak
- Fürdőszoba
- Előcsarnokok

Termékelőnyök

- Egyszerűen beállítható érzékelési tartomány, természetesvilágítás-érzékelés és várakozási idő
- Beltéri lámpatest magas fényhasznosítással
- Akár 55%-os energiamegtakarítás a kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Nagyon homogén fény
- 3 év garancia

Termékjellemzők

- Nagyfrekvenciás érzékelő természetes világítás és mozgás érzékeléséhez
- Védelem típusa: IP44 (mennyezeti szerelés), IP20 (fali szerelés)



- Ütésállóság: IK03
- Fémház, PMMA-búra
- Működési környezeti hőmérséklet: -20...+40 °C
- Kizárólag beltéri használatra, kültéri használatra nem alkalmas



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	24,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	190 mA
Bekapcsolási túláram	15 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	200 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	30
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	25
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	41
Teljesítménytényező (λ)	≥0,5
Teljes harmonikus torzítás	< 120 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtet


Fotometriai adatok

Fényáram	1920 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelősségi eloszlás	≤5 sdcm
Villogásmentes	Igen
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °



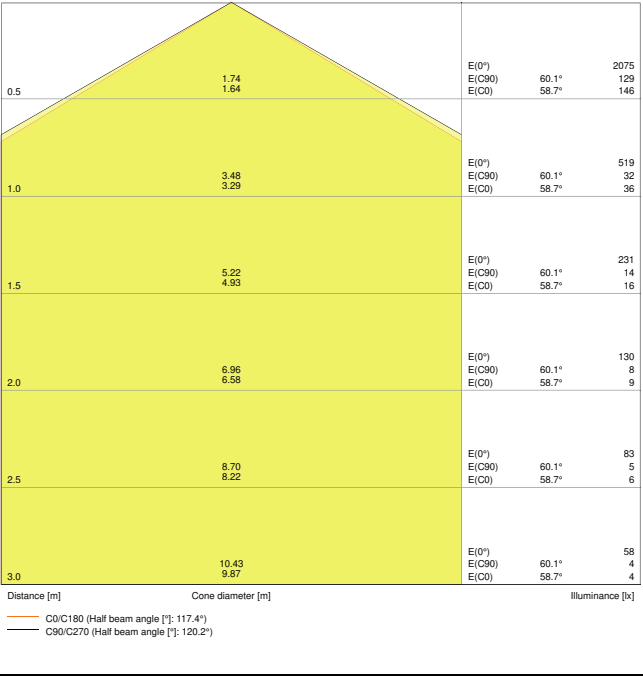


LDC typ cone

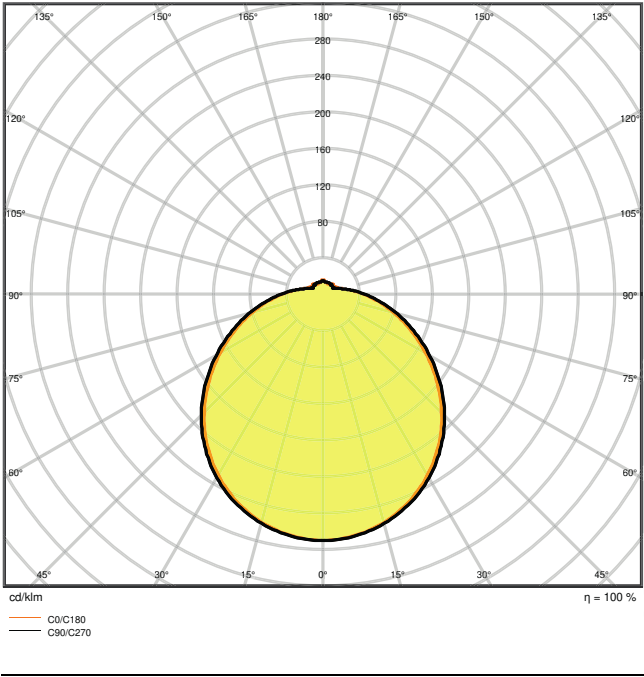

LDC typ polar

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	400,00 mm
Magasság	120.00 mm
Product weight	752,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
--------------	-------



Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Application environment	Beltér
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	22000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	172 mA
------------------------------	--------

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő / Fényérzékelő
Érzékelőtechnológia	Mikrohullám
Érzékelő észlelési szöge	110 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	5 s/1 min/3 min/10 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	8 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	25 lx
Érzékelő IP-besorolása	IP44

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK



Szabványok	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Ütésbiztos	Nem

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Opcionális cserebúra is kapható

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	TERMÉKADATLAP
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	On-Pack-Info
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	UGR file (UGR table)

LOGISZTIKAI ADATOK



Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075314993	Hajtogatott doboz 1	130 mm x 440 mm x 440 mm	1134.00 g	25.17 dm ³



Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075315006	Shipping box 5	665 mm x 455 mm x 460 mm	6976.00 g	139.18 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

