


# TERMÉKADATLAP

## ECO PANEL 600 UGR < 19 36 W/4000 K

ECO CLASS PANEL 600 UGR < 19 | Négyzetletes, süllyesztett panel lámpatestek, szinte káprázás nélküli fénnel, 600 x 600 mm

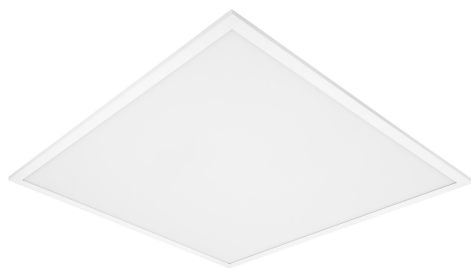

### Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Folyosók
- Irodák
- Konferenciatermek
- Előcsarnokok
- Recepciók területek
- Felvonók
- Alkalmos 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

### Termékelőnyök

- Kiváló káprázáscsökkentés (UGR < 19)
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 90 lm/W-os fényhasznosítással
- Gyors mennyezeti beépítés

### Termékjellemzők

- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- Extrudált alumíniumház
- Polisztirol diffúzor




**MŰSZAKI ADATOK****BEKÖTÉSI ADATOK**


Névleges teljesítmény	36,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	750 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	19
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	19
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	30
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	0,95
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

**Fotometriai adatok**

Fényáram	3240 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdc
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	90 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 19

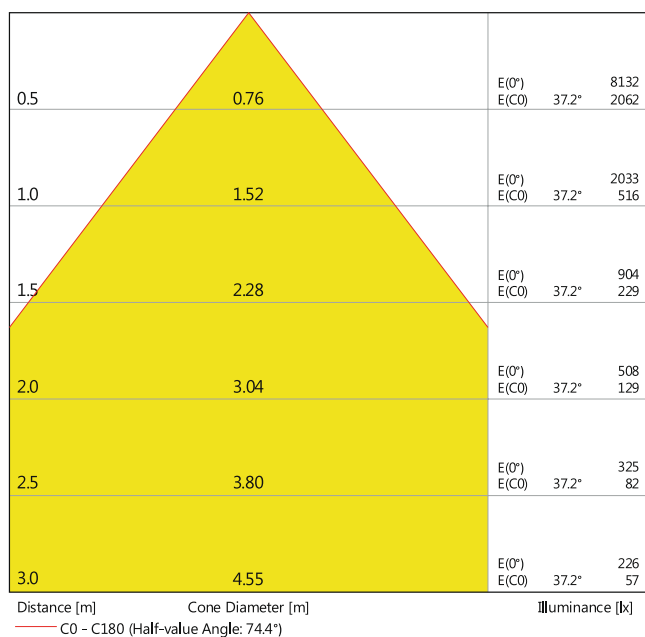

LDC typ cone

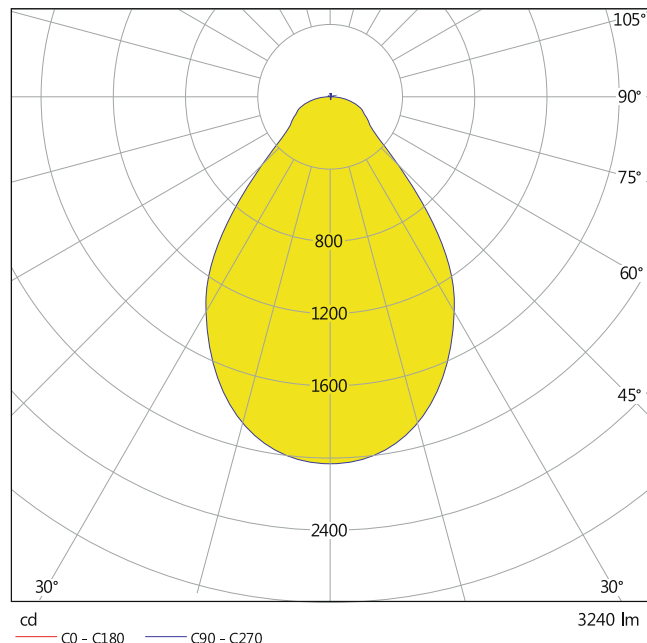

LDC typ polar

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	nem releváns
Hossz	595.00 mm
Szélesség	595.00 mm
Magasság	34.00 mm
Product weight	1800,00 g

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polisztirol (PS)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+45 °C
----------------------------------	--------------

Csatlakozás típusa	Kapcsolóterminál, 2 pólusú
Védelem típusa	IP40
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK02
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Application environment	Beltér
Rögzítési hossz	580 mm
Rögzítési szélesség	580 mm
Szerelési mélység	50,0 mm
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
With light source	Nem

### Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
-----------------------------	---------





### TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tartozékok többféle szerelési lehetőséghez

### LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	Tender documents
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)

### LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075386709	Hajtogatott doboz 1	602 mm x 40 mm x 647 mm	2260.00 g	15.58 dm <sup>3</sup>
4058075386716	Shipping box 4	667 mm x 182 mm x 627 mm	10165.00 g	76.11 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.