

TERMÉKADATLAP

P CLAS P 40 4.8 W/2700 K E27

PARATHOM® Retrofit CLASSIC P DIM | Szabályozható, klasszikus izzó alakú LED fényforrások



Alkalmazási területek

- Tökéletes díszítő beépítésekhez
- Háztartási alkalmazási területek
- Általános megvilágítás
- Kültéren csak lámpatestekben használható (minimum IP65-ös védettség)

Termékelőnyök

- Izzószálas fényforráshoz mérhető dizájn, méretek és fényáram
- Nagyon alacsony energiafogyasztás
- Rendkívül rezgésálló
- Fényforrások innovatív LED „izzószálas” technológiával
- Azonnali 100%-os fényerő, bemelegedési idő nélkül
- A klasszikus fényforrások egyszerű cseréje

Termékjellemzők

- Professzionális LED-fényforrás hálózati feszültséghez
- Szabályozható
- Élettartam: akár 15 000 óra
- Sugárzási szög: 300°-ig
- A fényforrás üvegből készült
- Jó színvisszaadás ($R_a \geq 80$) és színstabilitás a fényforrás élettartama alatt




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	4,8 W
Méretezési teljesítmény	4.80 W
Névleges feszültség	220...240 V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	40 W
Névleges áram	26 mA
Áram típusa	AC
Bekapcsolási túláram	0,07 A
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Fényforrások max. száma a megszt 10 A (B)	100
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	150
Teljes harmonikus torzítás	nem releváns
Teljesítménytényező (λ)	> 0,70

Fotometriai adatok


Fényáram	470 lm
Névleges hasznos fényáram 90°	470 lm
Fényhasznosítás	97 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Light color (designation)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	≥ 80
Fényszín	827
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤ 6 sdcm
Névleges LLMF 6000 óránál	0.80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.4



Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	320 °
Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s
Méretezési s. szög (fél csúcsért)	320.00 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

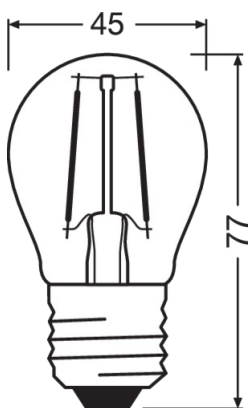

Teljes hossz	77.00 mm
Átmérő	45,00 mm
Maximális átmérő	45 mm
Product weight	18,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	75 °C

Élettartam

Élettartam	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000
LM-tényező az élettartam végén	0.70
Névleges LSF 6000 óránál	≥ 0.90

TOVÁBBI TERMÉKADATOK



Lámpafej (szabványos megjelölés)	E27
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Áttetsző
Termékhez tartozó megjegyzés	Szabályozható (számos hagyományos szabályozóval, lásd még: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/dim">www.ledvance.co

KAPACITÁS

Dimmable	Igen
----------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	F 1)
Energiafogyasztás	5.00 kWh/1000h
Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE / EAC
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0


1) Energiahatékonysági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

Országspecifikus kategóriák

Rendelési szám	LEDPCLP40D 4,8W
----------------	-----------------

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E27
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	No
Állítható színű fényforrás	No
Nagy fénysűrűségű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Készletléti energiafogyasztás	0.0
Hálózatba kapcsolt készletléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	0.0
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
Hossz	77.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	45.00 mm



Szélesség (a kerek lámpatestek is)	45.00 mm
x színkoordináta	0.458
y színkoordináta	0.410
R9 színvisszaadási index	0.00
Sugárzási szög	SPHERE_360
Élettartam-tényező	0.90
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	No
EPREL ID	523117
Model number	AC32292

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075590694	Hajtogatott doboz 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	28.00 g	0.20 dm ³
4058075590700	Shipping box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	338.00 g	2.62 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.