

TERMÉKADATLAP

DL IP44 DN 165 13W 840 WT

DOWNLIGHT IP44 | Downlights with IP44 grade



Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Általános megvilágítás
- Közterek
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Üzletek, üzletterek
- Fürdőszoba

Termékelőnyök

- Magas fényhasznosítás
- Nagyon homogén fény
- Egyszerű beépítés az integrált működtetőnek köszönhetően
- 2 év garancia

Termékjellemzők

- Védelem típusa: IP44
- Fényhasznosítás: 100 lm/W



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	13,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	100 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	96
Teljesítménytényező (λ)	0,50
Teljes harmonikus torzítás	< 90 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1300 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	100 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	nem releváns

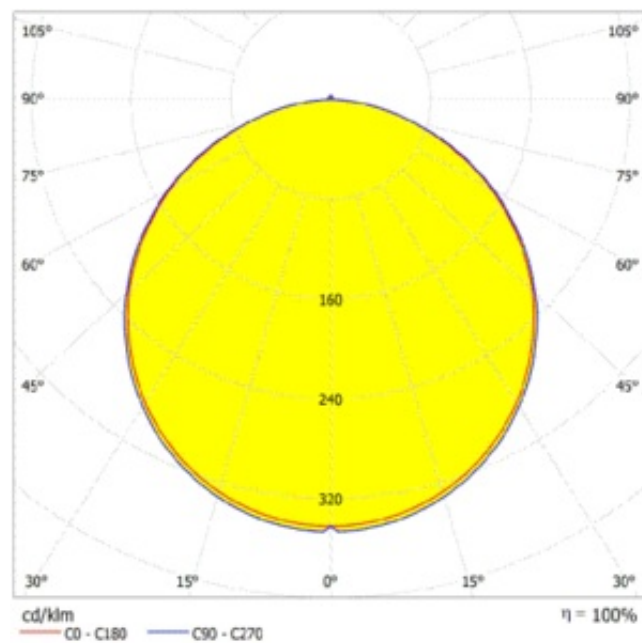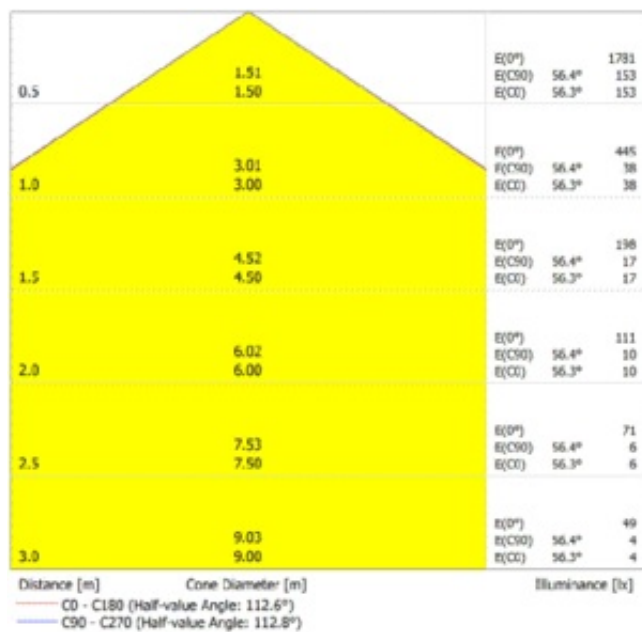


LDC typ cone

LDC typ polar

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	165,00 mm
Magasság	42,00 mm
Product weight	140,00 g

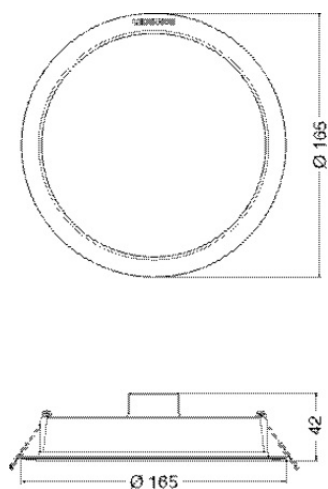

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 2 pólusú
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Szerelési mélység	40 mm
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	nem releváns
-----------------	--------------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK



UGR file (UGR table)

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075703087	Hajtogatott doboz 1	170 mm x 51 mm x 170 mm	184.00 g	1.47 dm ³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075703094	Shipping box 10	350 mm x 269 mm x 186 mm	2113.00 g	17.51 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.