


Véglezáró kupakok – 102L

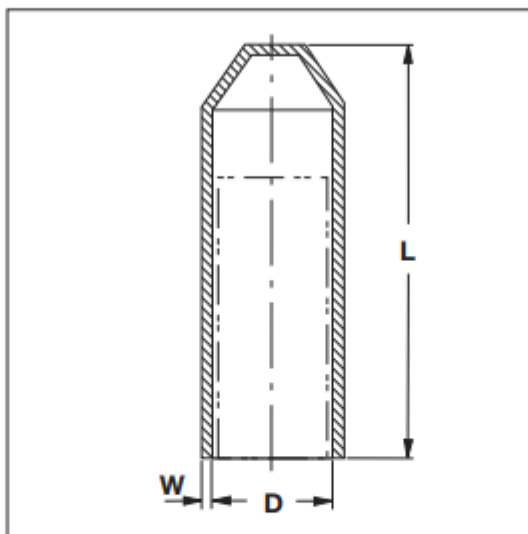

Alkalmazás

A belső felületén ragasztóval borított, hőre zsugorodó kupakot műanyag, papír- és gumiszigetelésű kábelek végének tömítésére használják tárolás, szállítás és fektetés esetén.

D_a: Feltágított átmérő

D_b: Átmérő szabad zsugorítás után

L_b: Hossz, szabad zsugorítás után

W_b: Falvastagság, szabad zsugorítás után

Ajánlott kábelátmérő (mm)

min. max.

4	8
8	17
17	30
30	45
45	65
65	95
95	115

Rendelési jel

102L011-R05/S
102L022-R05/S
102L033-R05/S
102L044-R05/S
102L048-R05/S
102L055-R05/S
102L066-R05/S

Méretek (mm)

D		L		W	
a (min.)	b (max.)	b (± 10%)	b (± 20%)		
10	4	38	2,0		
20	7,5	55	2,8		
35	15	90	3,2		
55	25	143	3,9		
75	32	150	3,3		
100	45	162	3,8		
120	70	145	3,8		