

Közepes falvastagságú, hőre zsugorodó, poliolefin csövek

MWTM

Közepes falvastagságú, hőre zsugorodó csövek általános villamos szigetelési és korrózióvédelmi célokra.

Hőmérséklet tartomány:

– 40°C -tól + 120°C-ig (ragasztó nélküli)
– 40°C -tól + 90°C-ig (ragasztós)

Villamos szilárdság:

14 kV/mm

Szín:

fekete

Szállítási forma:

A/U = ragasztó nélküli, tekercsben
1000/U = ragasztó nélküli, 1 m-es hosszban
1000/S = ragasztós, 1 m-es hosszban




Ragasztó nélküli csövek

Ajánlott felhasználási átmérő (mm)		Rendelési jel	Méretek (mm)		W	
min.	max.		D			
			a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)
3,5	9	MWTM 10/ 3-A/U	10	3	0,3	1,0
5,5	14,5	MWTM 16/ 5-A/U	16	5	0,3	1,4
9	22,5	MWTM 25/ 8-A/U	25	8	0,4	2,0
13	31,5	MWTM 35/12-A/U	35	12	0,4	2,0
17,5	45	MWTM 50/16-A/U	50	16	0,5	2,0
21	57	MWTM 63/19-1000/U	63	19	0,6	2,4
24	68	MWTM 75/22-1000/U	75	22	0,6	2,7
27,5	77	MWTM 85/25-1000/U	95	25	0,6	2,8
32	86	MWTM 95/29-1000/U	95	29	0,7	3,1
37	104	MWTM 115/34-1000/U	115	34	0,7	3,1
46	126	MWTM 140/42-1000/U	140	42	0,7	3,1
55	144	MWTM 160/50-1000/U	160	50	0,7	3,2
66	162	MWTM 180/60-1000/U	180	60	0,7	3,2

Ragasztóval bélelt csövek

Ajánlott felhasználási átmérő (mm)		Rendelési jel	Méretek (mm)		W	
min.	max.		D			
			a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)
3,5	9	MWTM 10/ 3-1000/S	10	3	0,3	1,0
5,5	14,5	MWTM 16/ 5-1000/S	16	5	0,3	1,4
9	22,5	MWTM 25/ 8-1000/S	25	8	0,4	2,0
13	31,5	MWTM 35/12-1000/S	35	12	0,4	2,0
17,5	45	MWTM 50/16-1000/S	50	16	0,5	2,0
21	57	MWTM 63/19-1000/S	63	19	0,6	2,4
24	68	MWTM 75/22-1000/S	75	22	0,6	2,7
27,5	77	MWTM 85/25-1000/S	95	25	0,6	2,8
32	86	MWTM 95/29-1000/S	95	29	0,7	3,1
37	104	MWTM 115/34-1000/S	115	34	0,7	3,1
46	126	MWTM 140/42-1000/S	140	42	0,7	3,1
55	144	MWTM 160/50-1000/S	160	50	0,7	3,2
66	162	MWTM 180/60-1000/S	180	60	0,7	3,2

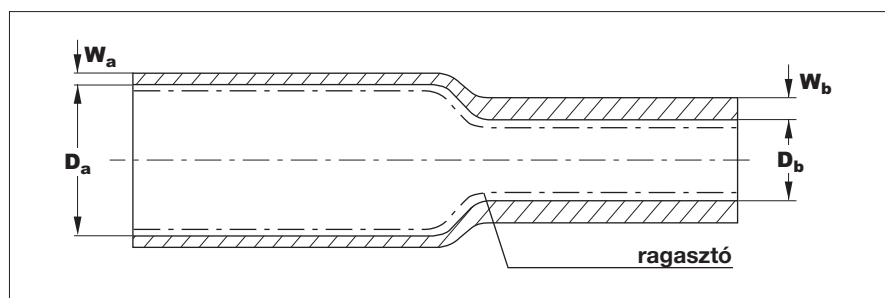

Méretek:

D: átmérő

D_a: feltágított átmérő

D_b: átmérő szabad zsugorodás után

W: falvastagság

W_a: feltágított falvastagság

W_b: falvastagság szabad zsugorodás után