

SORKAPOCS / Terminal block



Rendelési kód / Article number	Vezeték keresztmetszete / Wire crossover	Névleges áramerősség / Rated current	Csavar mérete / Size of screw
STI 652	2,5mm ²	3A	M2,5 x 4
STI 653	4mm ²	6A	M3 x 4,5
STI 654	6mm ²	10A	M3 x 6
STI 655	10mm ²	15A	M4 x 6,5
STI 656	16mm ²	30A	M4 x 7
STI 657	25mm ²	60A	M5 x 9


Névleges feszültség / Rated voltage: **250-450V**
 Üzemi hőmérséklet / Operating temperature: **- 40°C - + 65°C**
 Csomagolási egység: **10 db/csomag**
 / Packing unit: **10pcs/pack**
 Szabvány/ Relevant standrad: **EN 60998-1**
 Szín / Colour : **natúr/ white**
 Anyaga / Material: **Polyamid 66, 94V-2 lángálló**
 / **flame retardant**
 Csatlakozó: **réz** / Connector: **copper**
 Csavar: **cink** / Screw: **zinc**

FÉSŰS SÍN / Busbar



Anyaga: lángálló **PVC és réz** / Material: flame retardant **PVC and copper**
 Névleges áramerősség / Rated current: **63A** Névleges feszültség / Rated voltage: **415V**
 Üzemi hőmérséklet / Operating temperature: **-25°C - + 50°C**

Rendelési kód / Article number	Pólus / Poles	Típus / Type	Modulszám / Number of modules	Hosszúság / Length	Bekötési rajz / Connection drawing
STI 680	1	csapos / pin type	12 x 1	210 mm	
STI 929	1		56 x 1	1 000 mm	
STI 682	1	villás / U type			
STI 681	3	csapos / pin type	4 x 3	210 mm	
STI 930	3		18 x 3	1 000 mm	
STI 683	3	villás / U type			

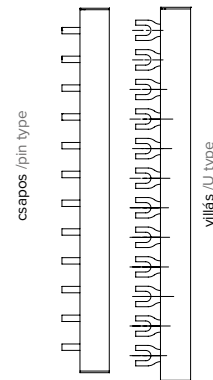

FÉSŰS SÍN VÉGZÁRÓELEM

/ Busbar end cap

Rendelési kód / Article number	Pólusszám / Number of poles
STI 1081	1
STI 1082	3



KALAPSÍN (TS 35 SÍN)

/ Din rail

Anyaga / Material: **Galvanizált acél** / **Galvanised steel**

STI 1123

Hossz/ Length: **0,5 m**
 Vastagság / Thickness: **1mm**
 Perforált / Perforated



STI 1124

Hossz/ Length: **1 m**
 Vastagság / Thickness: **1mm**
 Perforált / Perforated

STI 1125

Hossz/ Length: **2 m**
 Vastagság / Thickness: **1mm**
 Perforált / Perforated



EGYENPOTENCIÁL KIEGYENLÍTŐ KAPOCS (EPH SÍN)

/ Equipotential terminal block

STI 1165

Átmérő/ Diameter: **d=6.5 mm**
 Csavar típusa / Screw type: **M5**
 Csatlakoztatási lehetőségek / Installation possibilities:
 7db 2,5-25mm² tömör vagy max 16mm² hajlékony vezeték
 1db 10mm-es huzalzásló, 1db max.30x3,5mm-es szalagvezeték
 15 x 10mm sárgaréz kapocssínnel
 / 7pcs of 2,5-25mm² solid or 16mm² stranded wire
 1pc 10mm wire cable, 1pc max. 30 x 3,5mm steel strip
 15 x 10mm yellow copper terminal
 Méret / Size: **175 x 53 x 42,5mm**
 Rézsín mérete / Size of copper bar: **137 x 15 x 10mm**



FÖLD - NULLA SÍN 8X10

/ Earth - neutral bar 8x10

STI 1166

Anyaga /Material: **Réz/ Copper**

Csavar anyaga /Screw material:
Réz / Copper

Beköthető vezeték keresztmetszet
 / Max wire crossover: **16mm²**

Névleges feszültség / Rated voltage: **415V**

Méret /Size: **8 x 10 x 1 000 mm**

Furat mérete/ Size of bore: **d= 5,3mm**

Furatok száma / Number of bores: **142 db**

Csavar mérete / Size of screw: **M5**

