

Adatlap

Termékmegnevezés **FXKVR FEK**

Rövid leírás kábelvédőcső


Tulajdonságok mélyépítési duplafalú hajlékony kábelvédőcső, PE, halogénmentes, mérsékelten UV-álló, belül sima, kívül bordás, karmantyúval, behúzószállal, tekercsben, fekete

Szín fekete, hasonló RAL 9005

Tűzvédelmi osztály nem önkioltó

Besorolás N 450

Nyomásállóság > 450 N

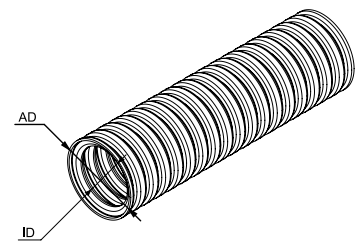

Norma: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8635, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány

-30 / +70 °C

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
055107	40 mm	31 mm	230 mm	50 m	1400 m
041925	50 mm	40 mm	310 mm	50 m	-
032332	63 mm	50 mm	350 mm	50 m	-
026353	75 mm	61 mm	350 mm	50 m	-
041343	90 mm	74 mm	400 mm	50 m	-
041344	110 mm	92 mm	462 mm	50 m	-
041990	125 mm	105 mm	500 mm	50 m	-
042514	160 mm	136 mm	650 mm	25 m	-
099585	200 mm	176 mm	750 mm	25 m	-

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	hamis
Falon kívüli szerelés	hamis
Rögzítés fára	hamis
Gipszkarton falakhoz	hamis
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	hajlékony
Forma	kívül hullámos, belül sima
Felület	kezeletlen
Alapanyag	PE-HD