


Adatlap

Termékmegnevezés	FXP SZÜ
Rövid leírás	lépésálló gégecső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33412
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001

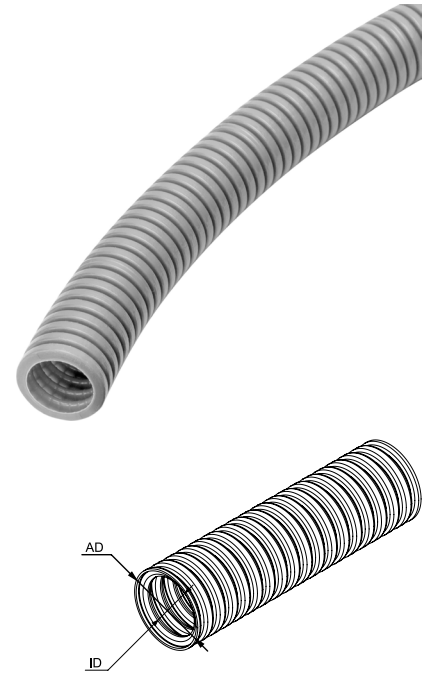

Nyomásállóság közepes (3. osztály)	Ütésállóság közepes (3. osztály)	Hőmérséklet tartomány -25 / +60 °C	Hajlítószilárdság hajlékony
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
083269	16 mm	10,7 mm	80 mm	50 m	2700 m
083270	20 mm	14,1 mm	100 mm	50 m	2700 m
083271	25 mm	17,8 mm	125 mm	50 m	1600 m
083272	32 mm	23,6 mm	160 mm	25 m	675 m
083273	40 mm	31,1 mm	200 mm	25 m	500 m
083274	50 mm	39,4 mm	250 mm	25 m	300 m
083275	63 mm	52,1 mm	315 mm	25 m	175 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U