


Adatlap

Termékmegnevezés	FXP Turbo FEK UV
Rövid leírás	hajlékony lépésálló gégecső belül elhelyezkedő hosszanti barázdákkal
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes hidegtűrés
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33412
Nyomásállóság	> 750 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001

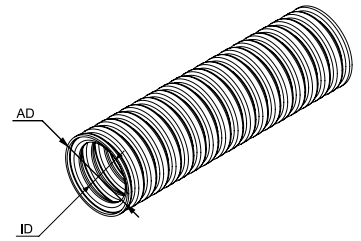

Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-álló
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	hajlékony	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
098 772	16 mm	10,7 mm	80 mm	50 m	2700 m
084 057	20 mm	14,1 mm	100 mm	50 m	2700 m
084 058	25 mm	17,8 mm	125 mm	50 m	1600 m
098 773	32 mm	23,6 mm	160 mm	25 m	675 m
098 774	40 mm	31,1 mm	200 mm	25 m	500 m
098 775	50 mm	39,4 mm	250 mm	25 m	300 m
098 776	63 mm	52,1 mm	315 mm	25 m	175 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U