


WDI1 Fémdűbel

(L 03 05)



Jellemzők és előnyök

- kimagasló teljesítmény repedezett és repedésmentes betonban
- alkalmas olyan rögzítésekre, ahol tűzállóság szükséges
- alkalmas fej fölötti rögzítésekhez
- könnyű bealapálni
- a belső menet használható a Walraven menetes száraihoz és csavarjaihoz
- a hasított hüvely és a belső mag megkönnyíti a feszítő hatás elérését
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- ETA engedély:
 - sorozatrögzítésre
- Alapanyag típusa:
 - repedezett beton
 - repedésmentes beton
 - körüreges födémpanel

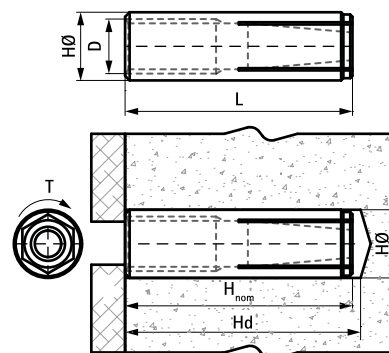

Cikkszám	Kód	D (mm)	L	Hnom (mm)	HØ (mm)	Hd (mm)	T (max.) (Nm)	N Rks (N)	db/csomag 1	db/csomag 2
610 3 006	WDI1 6x25	6	25 mm	25	8	30	4,5	1,520	100	2,400
610 3 008	WDI1 8x30	8	30 mm	30	10	32	11,0	3,010	100	600
610 3 010	WDI1 10x40	10	40 mm	40	12	42	22,0	4,600	50	500
610 3 012	WDI1 12x50	12	50 mm	50	15	53	38,0	6,400	50	300
610 3 016	WDI1 16x65	16	65 mm	65	20	70	98,0	13,300	25	200

Húzás: N Rks (N), standard rögzítési mélységgel, karakterisztikus ellenállás repedésmentes betonban.
További adatokat az ETA engedélyben talál.

Kiegészítő termék

WDI1 Beütő szerszám
WIS Furattisztító kefe
WIS Furattisztító pumpa

Kiegészítő termék

WSDS+ Vállas fúrószár
WSDS+ 3 élű fúrószár