

BIS RapidStrut® Sínösszekötő elem G2 (BUP1000)

(H 28 74)



Strut sín szerkezetek előállítására



Jellemzők és előnyök

- az összekötőelem szorítórugóval és BIS RapidStrut® csúszóanyával előszerelve
- Strut-sínek összekötésére
- a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig
- "Direct Twist" technológia a könnyű és biztonságos szerelés érdekében
- segédjelölés a csúszóanya helyzetének ellenőrzésére
- kézi elektromos szerszámmal történő szereléshez optimalizált
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnak min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

| Cikkszám | Típus | L | T (max.) (Nm) | Részére | db/csomag 1 |
|-------------|---------|--------|------------------|---------|-------------|
| 6658 8 5184 | 2 x M10 | 82 mm | 15,0 | Strut | 50 |
| 6658 8 5186 | 4 x M10 | 164 mm | 15,0 | Strut | 25 |

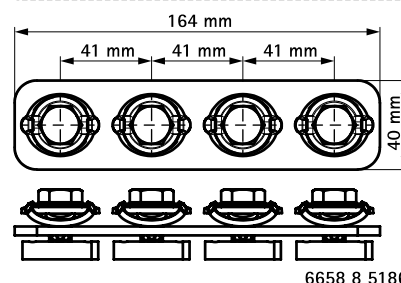

Kiegészítő termék

BIS RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)

Alternatíva

BIS RapidStrut® U sínösszekötő elem G2 (BUP1000)