


Javítómandzsetták műanyag- és papírszigetelésű kábelekre – CRSM



A CRSM mandzsetta általában műanyag és papírszigetelésű kábelek burkolatának gyors, megbízható helyreállítására szolgál. A ragasztóval bélelt mandzsetta mechanikai védelmet és villamos szigetelést is biztosít.

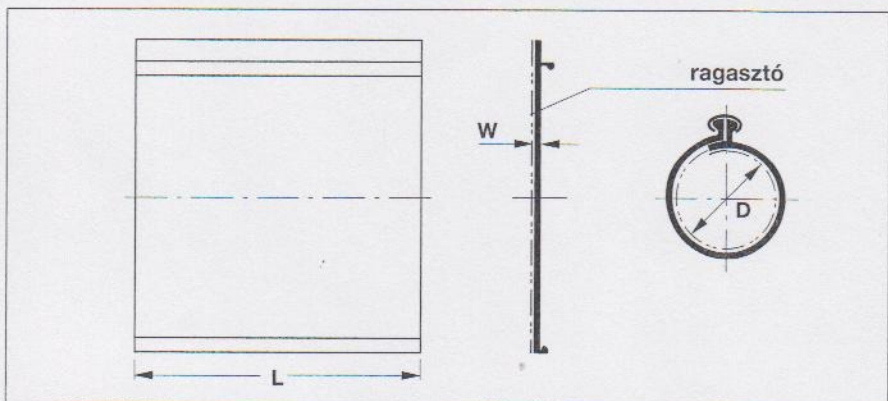

Méretetek:

D: átmérő
 D_a : feltágított átmérő
 D_b : átmérő szabad zsugorítás után
 L: hossz
 W: falvastagság
 W_a : feltágított falvastagság
 W_b : falvastagság szabad zsugorítás után

Ajánlott felhasználási átmérő (mm)		Rendelési jel	Méretetek (mm)		W		L
min.	max.		a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)	a (± 15 mm)
11	21	CRSM- 34/10- 250/239	35	9	0,3	2,4	250
		CRSM- 34/10- 500/239					500
		CRSM- 34/10-1000/239					1000
		CRSM- 34/10-1500/239					1500
17	32	CRSM- 53/13- 250/239	54	15	0,3	2,0	250
		CRSM- 53/13- 500/239					500
		CRSM- 53/13- 750/239					750
		CRSM- 53/13-1000/239					1000
		CRSM- 53/13-1500/239					1500
24	50	CRSM- 84/20- 250/239	86	21	0,3	2,0	250
		CRSM- 84/20- 500/239					500
		CRSM- 84/20- 750/239					750
		CRSM- 84/20-1000/239					1000
		CRSM- 84/20-1500/239					1500
31	65	CRSM-107/29- 500/239	108	27	0,3	2,0	500
		CRSM-107/29-1000/239					1000
		CRSM-107/29-1500/239					1500
33	86	CRSM-143/36- 500/239	144	28	0,3	1,8	500
		CRSM-143/36-1000/239					1000
		CRSM-143/36-1500/239					1500
56	120	CRSM-198/55-1000/239	203	50	0,3	2,1	1000
		CRSM-198/55-1500/239					1500
103	150	CRSM-250/98-1000/239	257	91	0,4	1,7	1000
		CRSM-250/98-1500/239					1500

Megjegyzés: A mandzsettát és a zárósínt a kívánt hosszra le szabad vágni. Más hosszok külön rendelésre.

