

# EASTRON SDM 630 OKOSMÉRŐ



Többfunkciós,  
háromfázisú  
fogyasztásmérő

**FEJLETT, RUGALMAS,  
ENERGIAHATÉKONY**


## Termék jellemzők

### ✓ Termék jellemzők


- Háromfázisú, 100 A-es közvetlen betáplálás
- 1-es osztálypontosságot meghaladó pontosság
- Kétirányú, kW és kWh mérés  
Konfigurálható impulzus kimenet (import/export/nettó kWh)
- Modbus (SDM630Modbus) vagy Mbus (SDM630Mbus)
- Többparaméteres mérés
- Többféle tarifa
- Ingyenes konfiguráló szoftver 2 digitális bemenet
- A beállítások egyszerű navigálás érdekében konfiguráló és kijelzőgombokkal van ellátva

### ADATLAP

#### Vezetékek kiosztása

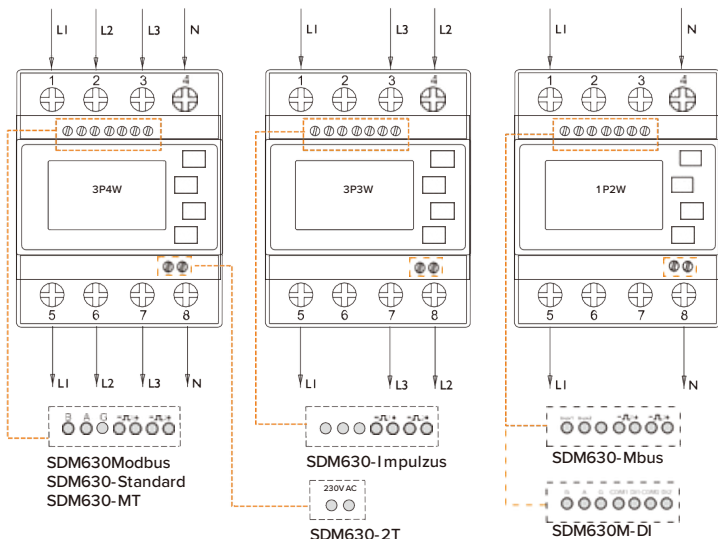

#### Méreterajz

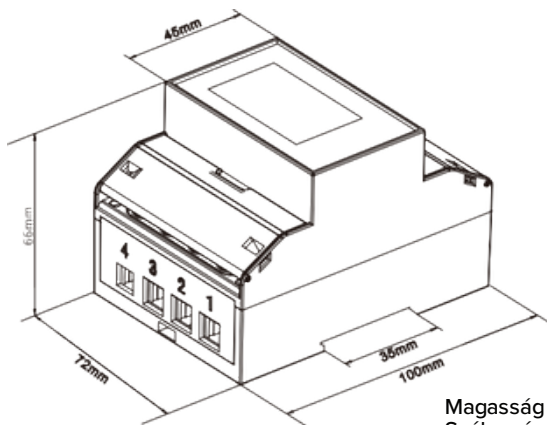

Magasság 100 mm  
Szélesség 72 mm  
Mélység 66 mm

| Fogyasztásmérő típusa  | A mérőműszer leírása                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SDM630-Modbus</b>   | 3PH-4W, 3PH-3W, 1PH-2W, 3x230(400)V, 0,5~10(100)A, 50/60Hz, háttérvilágításos LCD kijelző, 2 impulzus kimenet, RS485 Modbus RTU. Méri a kWh, kVarh, W, Var, VA, V, A, PF, THD, Hz, Max.DMD, Imp_kWh, Exp_kWh stb. értékeit.                  |
| <b>SDM630-Mbus</b>     | 3PH-4W, 3PH-3W, 1PH-2W, 3x230(400)V, 0,5~10(100)A, 50/60Hz, háttérvilágításos LCD kijelző, 2 impulzus kimenet, M-Bus EN13757-3 adatátvitel. Méri a kWh, kVarh, W, Var, VA, V, A, PF, THD, Hz, Max.DMD, Imp_kWh, Exp_kWh stb. értékeit.       |
| <b>SDM630-MT</b>       | 3PH-4W, 3PH-3W, 1PH-2W, 3x230(400)V, 0,5~10(100)A, 50/60Hz, háttérvilágításos LCD kijelző, 2 impulzus kimenet, RS485 Modbus RTU, többféle tarifa. Méri a kWh, kVarh, W, Var, VA, V, A, PF, THD, Hz, Max.DMD, Imp_kWh, Exp_kWh stb. értékeit. |
| <b>SDM630-Std</b>      | 3PH-4W, 3PH-3W, 1PH-2W, 3x230(400)V, 0,5~10(100)A, 50/60Hz, háttérvilágításos LCD kijelző, 2 impulzus kimenet, RS485 Modbus RTU. Méri a kWh, kVarh, Imp_kWh, Exp_kWh stb. értékeit.                                                          |
| <b>SDM630-Impulzus</b> | 3PH-4W, 3PH-3W, 1PH-2W, 3x230(400)V, 0,5~10(100)A, 50/60Hz, háttérvilágításos LCD kijelző, 2 impulzus kimenet. Méri a kWh, kVarh, W, Var, VA, V, A, PF, THD, Hz, Max.DMD, Imp_kWh, Exp_kWh stb. értékeit.                                    |
| <b>SDM630-2T</b>       | 3PH-4W, 3PH-3W, 1PH-2W, 3x230(400)V, 0,5~10(100)A, 50/60Hz, háttérvilágításos LCD kijelző, 2 impulzus kimenet, RS485 Modbus RTU, kettős forrás. Méri a kWh, kVarh, W, Var, VA, V, A, PF, THD, Hz, Max.DMD, Imp_kWh, Exp_kWh stb. értékeit.   |
| <b>SDM630M-DI</b>      | 3PH-4W, 3PH-3W, 1PH-2W, 3x230(400)V, 0,5~10(100)A, 50/60Hz, háttérvilágításos LCD kijelző, RS485 Modbus RTU, 2 digitális bemenet. Méri a kWh, kVarh, W, Var, VA, V, A, PF, THD, Hz, Max.DMD, Imp_kWh, Exp_kWh stb. értékeit.                 |

#### Megfelelési hivatkozások

Elektromágneses összeférhetőség: EN61326-1:2013 és EN61326-2-3:2013

Kisfeszültségű irányelv: EN 61010\_1:2010+A1:2019 és EN 61010-2-30:2010

MID IRÁNYELV: 2014/32/EU