




- a segédrelék nagyobb teljesítményű terhelések kapcsolására vagy kontaktusok „többszörözésére” használhatók
- | Típus | Névleges áram | Kontaktusok száma | Kivitel | Tápellátás |
|------------|---------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| VS116K | 16 A | 1 | DIN (1M) | A1 - A2 230V AC/ A1 - A3 24V AC/DC |
| VS116U | 16 A | 1 | DIN (1M) | A1 - A2 12- 240V AC/DC |
| VS116B/230 | 16 A | 1 | BOX (MINI) | L-N 230V AC |
| VS308K | 8 A | 3 | DIN (1M) | A1 - A2 230V AC/ A1 - A3 24V AC/DC |
| VS308U | 8 A | 3 | DIN (1M) | A1 - A2 12-240V AC/DC |
| VS316/24 | 16 A | 3 | DIN (1M) | A1 - A2 24V AC/DC |
| VS316/230 | 16 A | 3 | DIN (1M) | A1 - A2 230V AC |
- a VS316/24, VS316/230 relékkel 3-fázisú hálózat is kapcsolható
- az 1-MODUL széles, DIN sínre rögzíthető eszközök magasfényű LED visszajelzőkkel rendelkeznek, melyek többféle színben választhatók (piros, zöld, sárga, kék vagy fehér LED*)
- a VS116/B230 MINI tokozású eszköz, álmennyezetbe vagy szerelvénydobozba építéshez alkalmas, ahol világítást, redőnyöket vagy bármilyen más fogyasztót kapcsolhat
- a VS116/B230 kimeneti állapotjelző LED diódája az eszköz előlapján található

Technikai paraméterek	VS116B/230	VS116K	VS116U	VS308K	VS308U	VS316/24	VS316/230
Tápfeszültség csatlakozók:	L-N			A1 - A2			
Tápfeszültség:	AC 230 V/50-60 Hz	AC 230 V/50-60 Hz	AC/DC12-240 V/ 50-60 Hz	AC 230 V/ 50-60 Hz	AC/DC 12-240 V/50-60Hz	AC/DC 24 V/ 50-60 Hz	AC 230 V/ 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:	AC max. 7.5 VA/ 1W	AC max. 7.5 VA/ 1W	AC 0.7-3VA/DC 0.5-1.7 W	AC max. 10.3 VA/ 1.1 W	AC 0.7-3VA/DC 0.5-1.7W	1.6 VA/ 1.2 W	2.5 VA
Tápfeszültség csatlakozók:	x	A1-A3	x	A1-A3	x		
Tápfeszültség:	x	AC/DC 24 V (50-60 Hz)	x	AC/DC 24 V (50-60 Hz)	x		
Teljesítményfelvétel:	x	AC 1 VA/ DC 1W	x	AC 1 VA/ DC 1W	x		
Tápfeszültség tűrése:	-15%; +10%						
Kimenet							
Kontaktusok száma:	1 x váltóérintkező (AgSnO ₂)			3 x váltóérintkező (AgNi)		3 x váltóérintkező (AgSnO ₂)	
Névleges áram:	16 A/ AC1			8 A/ AC1		16 A/ AC1	
Megszakítási képesség:	4000VA/ AC1, 384W/ DC			2000VA/ AC1, 192W/ DC		4000VA/ AC1, 384W/ DC	
Túláram:	30 A/ <3s			10 A/ <3s		30 A/ <3s	
Kapcsolási feszültség:	250 V AC1/ 24 V DC						
Min. DC kapcsolási teljesítmény:	500 mW						
Kimenet jelzése:	piros LED	nagy méretű visszajelző					
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷				1x10 ⁷		
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵				1x10 ⁵		
Kapcsolások közötti idő:	min. 2s	min. 2s				20 ms	50 ms
Egyéb információk							
Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C						
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C						
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség-kimenet)						
Beépítési helyzet:	tetszőleges						
Szerelés/DIN sínre:	szab. a bekötővezetékkel	DIN sínre - EN 60715					
Védettség:	IP 30	IP 40 előlapról					
Túlfeszültségi kategória:	III.						
Szennyezettségi fok:	2						
Max. vezeték méret (mm ²):	2x 0.75 mm ² , 3x 2.5 mm ²	max.1x 2.5 vagy 2x1.5 max. 1x2.5					
Méretek:	49 x 49 x 21 mm	90 x 17.6 x 64 mm					
Tömeg:	48 g	54 g	58 g	52 g	83g	90 g	92 g
Szabványok:	EN 61810-1, EN 61010-1	EN 61810-1, EN 61010-1					

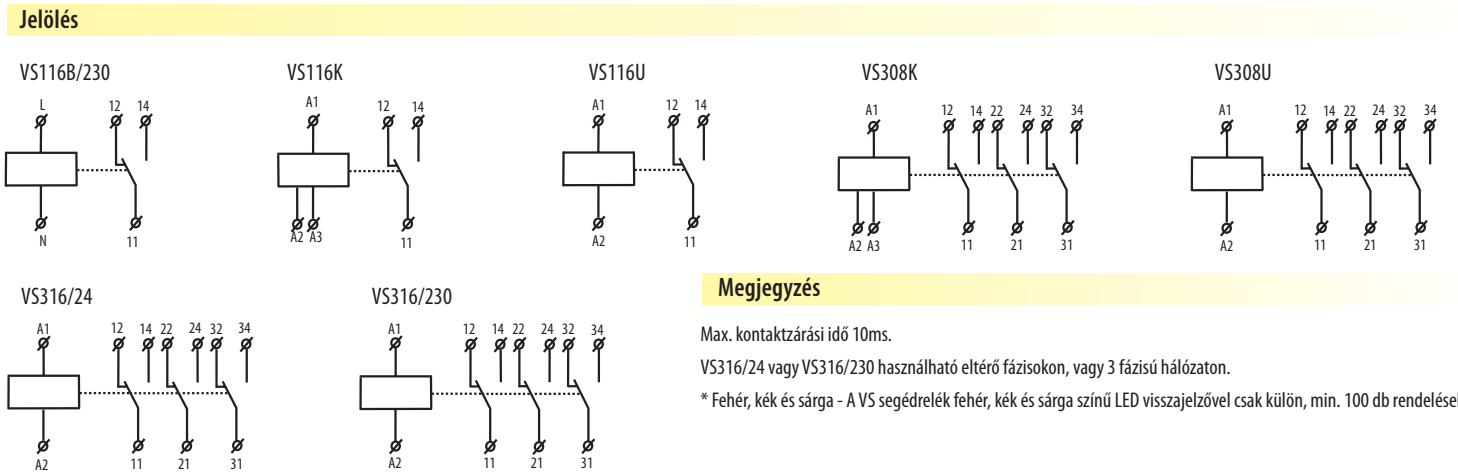


Megjegyzés

Max. kontaktzárási idő 10ms.

VS316/24 vagy VS316/230 használható eltérő fázisokon, vagy 3 fázisú hálózaton.

* Fehér, kék és sárga - A VS segédrelék fehér, kék és sárga színű LED visszajelzővel csak külön, min. 100 db rendelésekor.

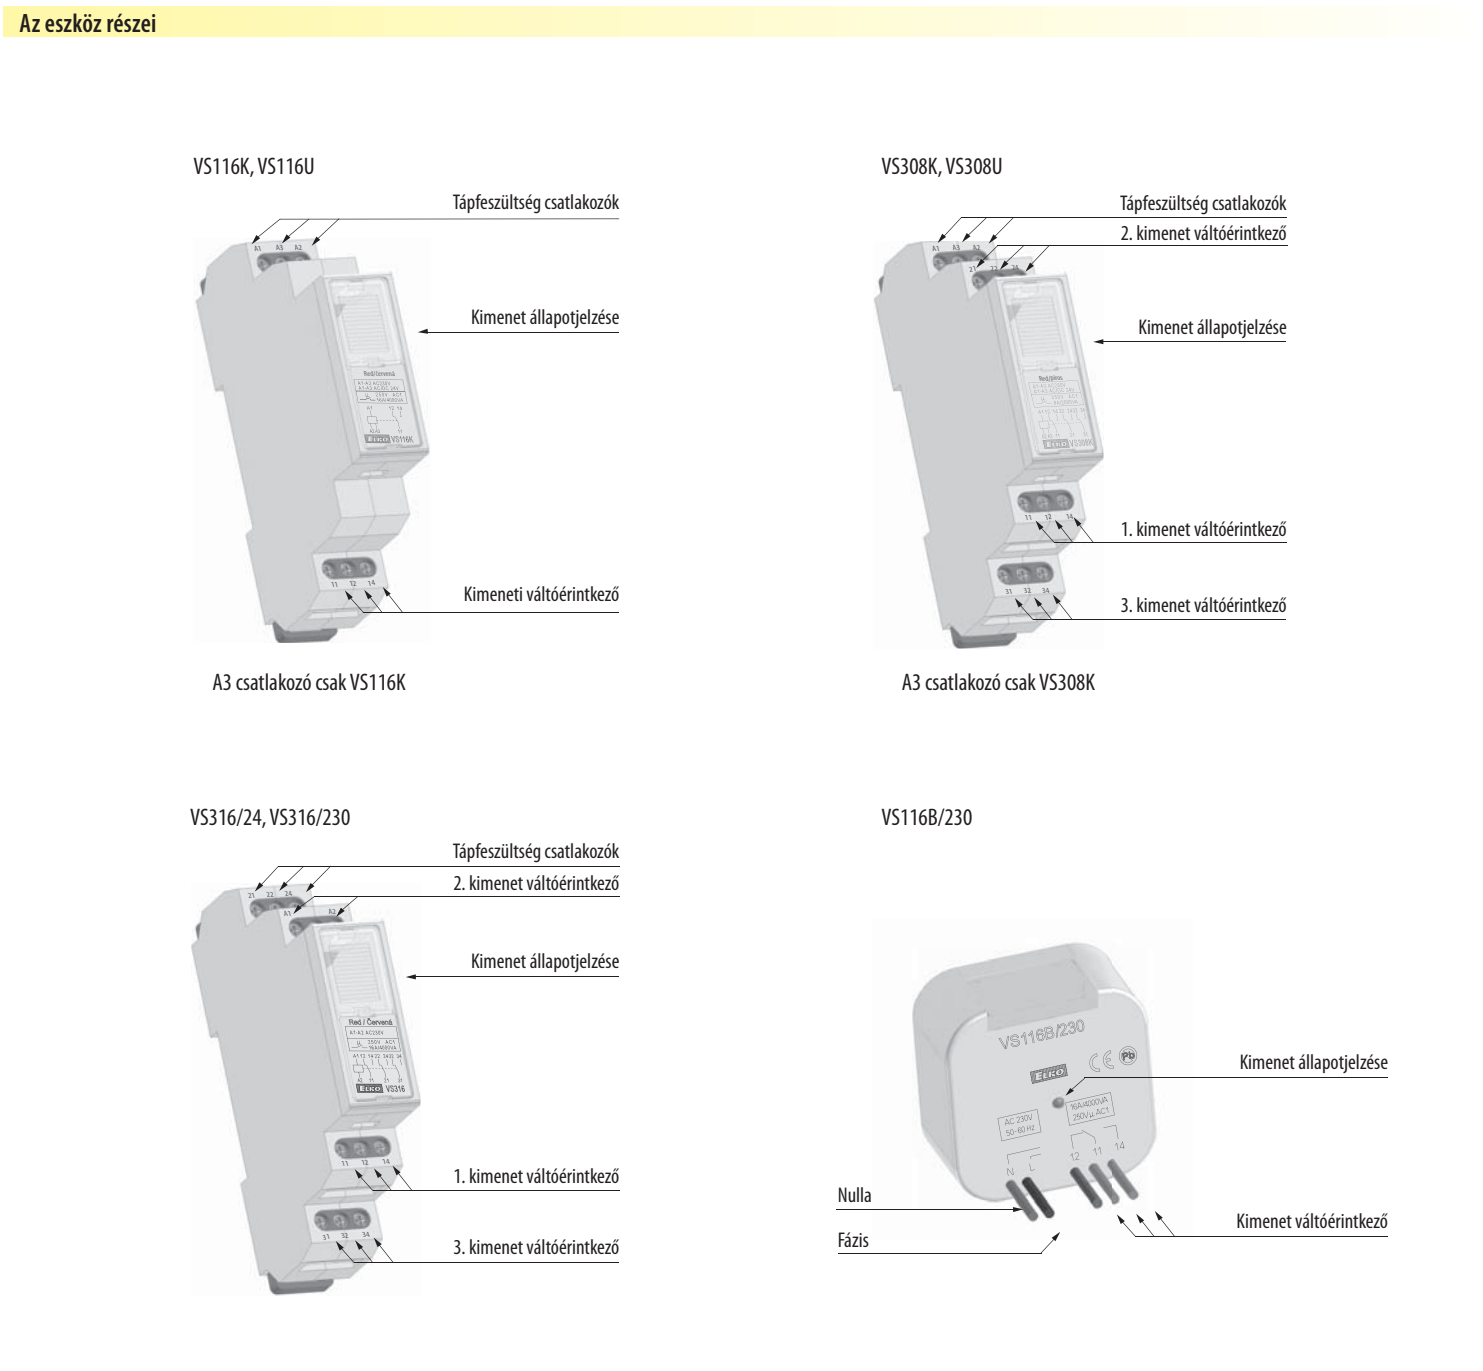

EAN kódok					
VS116B/230	8595188147545				
VS116K /piros	8595188122597	VS308K /piros	8595188122696	VS316 /24 piros	8595188135771
VS116K /zöld	8595188122610	VS308K /zöld	8595188122719	VS316 /24 zöld	8595188136105
VS116K /sárga	8595188122580	VS308K /sárga	8595188122689	VS316 /24 sárga	8595188136129
VS116K /fehér	8595188122573	VS308K /fehér	8595188122672	VS316 /24 fehér	8595188136099
VS116K /kék	8595188122603	VS308K /kék	8595188122702	VS316 /24 kék	8595188136112
VS116U /piros	8595188124607	VS308U /piros	8595188130103	VS316 /230 piros	8595188135559
VS116U /zöld	8595188136433	VS308U /zöld	8595188136440	VS316 /230 zöld	8595188136075
VS116U /sárga	8595188138499	VS308U /sárga	8595188138529	VS316 /230 sárga	8595188136082
VS116U /fehér	8595188138482	VS308U /fehér	8595188138512	VS316 /230 fehér	8595188136051
VS116U /kék	8595188138475	VS308U /kék	8595188138505	VS316 /230 kék	8595188136068