


22704 TOMI LED5W MR16-WW

LED fényforrás

5905339227041



A Kanlux TOMI LED egy klasszikus megjelenésű MR16 típusú LED-es fényforrás. A Kanlux TOMI LED fényforrásokban hibrid hűtőborda konstrukciót alkalmaztunk (termo műanyag + alumínium betét), minek köszönhetően kimagaslóan jó hőelvezetéssel rendelkeznek, a fényforrás élettartama pedig eléri a 25.000 órát. A matt lencse egyenletesen fényszórást biztosít 120° szögben.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Átmérő [mm]: 50
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC
Névleges áramérték [mA]: DC 415 / AC 520
Névleges teljesítmény [W]: 5
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: MR16
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : Gx5,3
Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: spot

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra): 6
Energiahatékonysági osztály: G
Hasznos fényáram Φuse [lm]: 300
Hasznos fényáram Φuse [lm]: széles kúp (120°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W]: 5
Magasság [mm]: 51
Szélesség [mm]: 50

22704 TOMI LED5W MR16-WW

LED fényforrás

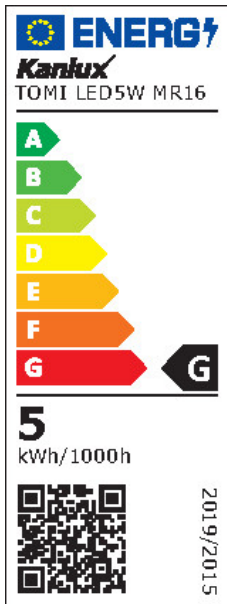

Mélység [mm]: 50

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 26

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fénynyílásszög [°]: 120

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

R9 színvisszaadási index értéke: 5

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 44

Súly [g]: 62.2

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 5.5


Doboz súlya [kg]: 6.22

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 15

Doboz hossza [cm]: 54

Karton térfogata [m³]: 0.02268

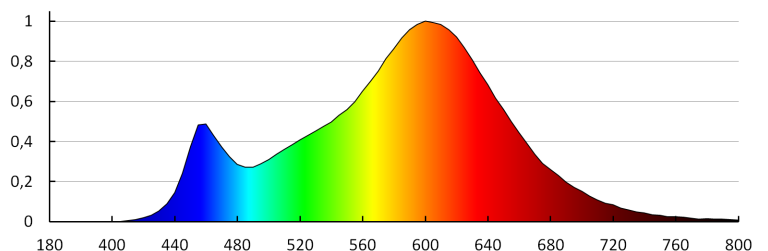

22704 TOMI LED5W MR16-WW

LED fényforrás

KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW
Lampa: 1 x TOMI LED5W MR16-WW