


## Szabadtéri végelzárók egyerű, árnyékolt, műanyag szigetelésű kábelekre 10 kV, 20 kV és 35 kV

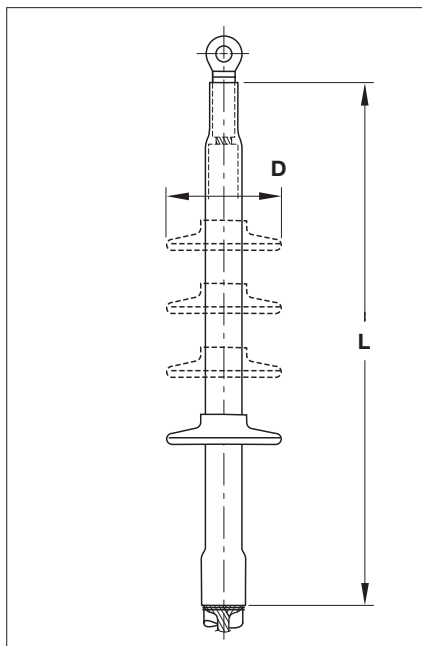

### A végelzáró felépítése

A végelzáró a belsejtéri változathoz teljesen hasonlóan épül fel. Kiegészítőleg ernyők (lásd táblázat) kerülnek az erekre. Forrasztásmentes földelőt külön kell rendelni. Az ML módosító jelű készletek csavaros sarut is tartalmaznak, a megfelelő M12-es (-13) vagy M16-os (-17) csavarokhoz.

L, D méretek: lásd táblázat

Névleges feszültség $U_0/U$ (kV)	Végelzárók csavaros saruval		Végelzárók saru nélkül		Méretek (mm)		Ernyők száma
	Keresztm. (mm <sup>2</sup> )	Rendelési jel	Keresztm. (mm <sup>2</sup> )	Rendelési jel	L	D	
6/10	25–95	POLT-12C/1XO-ML-1-13	25–95	POLT-12C/1XO	300	85	3 x 1
	70–150	POLT-12D/1XO-ML-2-13			300	95	3 x 1
	95–240	POLT-12D/1XO-ML-4-13	95–240	POLT-12D/1XO	300	95	3 x 1
	240–400	POLT-12E/1XO-ML-6-13	240–500	POLT-12E/1XO	300	115	3 x 1
	500–630	POLT-12F/1XO-ML-7-27	500–800	POLT-12F/1XO	300	135	3 x 1
			1000–1200	POLT-12G/1XO	300	135	3 x 1
12/20	25–70	POLT-24C/1XO-ML-1-13	25–70	POLT-24C/1XO	440	85	3 x 3
	70–150	POLT-24D/1XO-ML-2-13	70–240	POLT-24D/1XO	440	95	3 x 3
	95–240	POLT-24D/1XO-ML-4-13			440	95	3 x 3
	185–400	POLT-24E/1XO-ML-6-13*	185–400	POLT-24E/1XO	440	115	3 x 3
	500–630	POLT-24F/1XO-ML-7-17*	400–800	POLT-24F/1XO	440	135	3 x 3
			1000–1200	POLT-24G/1XO	440	135	3 x 3
20/35	35	POLT-42C/1XO-ML-1-13	35	POLT-42C/1XO	560	85	3 x 4
	50–120	POLT-42D/1XO-ML-2-13	50–120	POLT-42D/1XO	560	95	3 x 4
	150–300	POLT-42E/1XO-ML-5-13	150–300	POLT-42E/1XO	560	115	3 x 4
	240–400	POLT-42F/1XO-ML-6-13*	300–500	POLT-42F/1XO	560	135	3 x 4
	500–630	POLT-42G/1XO-ML-7-17*	500–800	POLT-42G/1XO	560	135	3 x 4

\* Ez a végelzáró M20-as csavarhoz való saruval (ML-x-21) is rendelhető.

**Megjegyzés:** Egy készlet három fázis anyagát tartalmazza. M16-os csavarral történő bekötéshez a -17-es jelű sarut kell rendelni. Forrasztásmentes földelőt külön kell rendelni.

### Forrasztásmentes földelő készlet szalagárnyékolású kábelre

Keresztmetszet (mm<sup>2</sup>) névleges feszültség  $U_0/U$  szerint

6/10 kV	12/20 kV	20/35 kV	Rendelési jel
<b>Ragasztott alumínium szalag árnyékolású, páncél nélküli kábelek</b>			
25–120	25–120		SMOE 62609
95–400	50–240		SMOE 62589
<b>Rézszalag árnyékolású, páncél nélküli kábelek</b>			
25–70			EAKT 1655
35–120	25–70		EAKT 1656
95–240	50–150	25–70	EAKT 1657
240–500	120–400	35–300	EAKT 1658
630–800	500–800	240–800	EAKT 1659
<b>Rézszalag árnyékolású, alumínium huzalpáncéltatú kábelek</b>			
70–240	70–150		SMOE-62822

**Megjegyzés:** A forrasztásmentes földelőt külön kell rendelni. A SMOE készlet 3 tekercsrugót, 3 földelő vezetőt és rézszövedéket tartalmaz. A huzalpáncélhoz való EAKT készlet szorító bilincst, földelő vezetőt és védőcsövet tartalmaz.