

BIS GOLD fémdűbel

(L 10 08)

gipszkartonba való rögzítéshez 9 - 13 mm-ig






Jellemzők és előnyök

- famentes csavarral
- könnyű és közepes igénybevételre, pl. csövek, kábelek, lámpák rögzítésére
- facsavarokhoz (3,5 - 5,0 mm átmérőjű és min. 300 mm hosszú)
- gyors és egyszerű
 - előfúrás nélkül
 - a dűbel szétnyílik, amikor meghúzzák a csavart
 - nem forog csavarozás közben
 - a leszerelés csak kis kárt okoz a falban
- fogazott vég a könnyebb bekalapáláshoz
- lapos fejjel
- centrikus belső menettel
- alapanyag: acél
- műanyag dűbelnél tűzállóbb
- felületvédelem: horganyzott és színezett

Cikkszám	Modell	s (mm)	Lh (mm)	Fa,z (N)	Fa,x (N)	db/csomag 1	db/csomag 2
611 2 231	Csavarral (TF)	4,0	30	150	300	25	250
611 2 263	Csavarral (TF)	4,0	30	150	300	200	1,200
611 2 063	Csavar nélkül	-	-	150	300	200	1,200

Max. megengedett terhelés gipszkartonban (biztonsági tartalék 1:2).

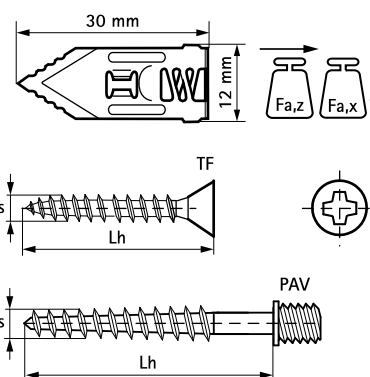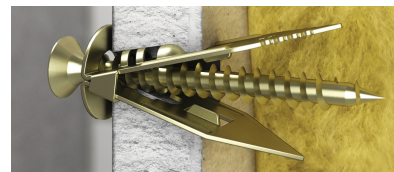

Kiegészítő termék

BIS starQuick® Műanyag csőbilincs (szürke)